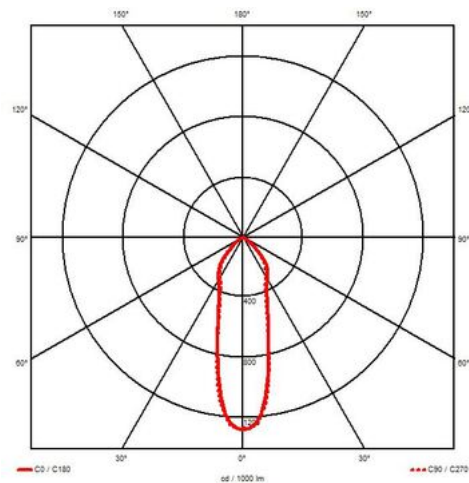
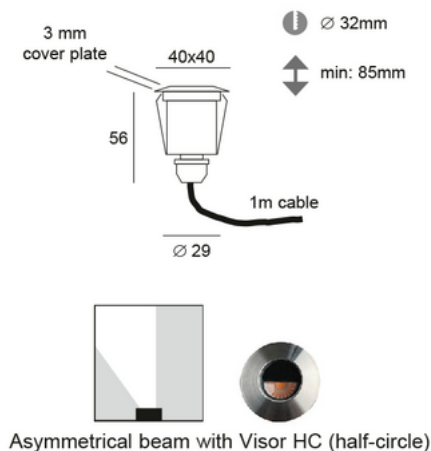
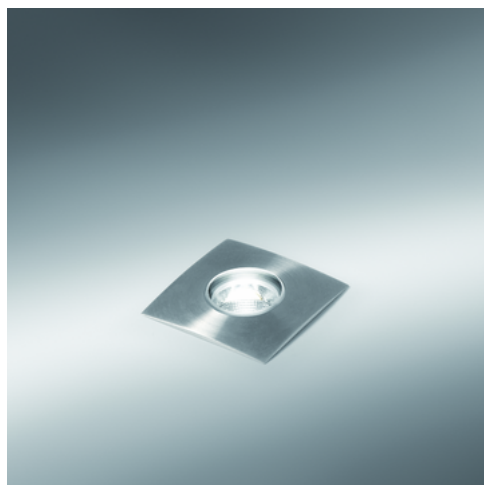


BEL LIGHTING | Zona S
8023.D31.04
IK06
IP68
**Classe
III**

Description du produit

Petit luminaire led en inox brossé pour encastrément au sol, au mur ou au plafond. Se place discrètement et créera des ambiances dans votre habitation ou votre jardin. Ce produit durable séduit par sa qualité technique et sa finition, il est fabriqué par procédé d'usinage et utilise la dernière technologie led. Installé seul ou en groupe, ce luminaire est une solution intéressante pour de nombreuses installations d'éclairage intérieur et extérieur.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Inox brossé
Type de diffuseur :	verre clair - transparent
Fixation :	 plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP68
Indice de résistance aux chocs :	IK06
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.20 Kg
Classe énergétique EC :	E
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Pot d'encastrément - Pop 12 ref: X012
Alimentation led à courant constant AC/CC 350mA
Alimentation à tension constante DC/CC (12-36VDC/350mA)
Grille nid d'abeille ref: X060.021.3
Faisceau asymétrique - visor HC : ref: X061.022.2
Connecteur IP68 - Connex 2 / 3 / 4

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 3,2W 4000K
Puissance maximale totale :	3.2 W
Température de couleur :	4000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	395 lm
Rendement lumineux source :	123 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	35°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	III
Voltage / Courant :	350mA
Graduable :	Oui

Disponible sur demande

Collerette en une autre couleur anodisée
Autre matière: laiton / cuivre / ...
Verre sablé
Autre couleur de led: 3000K / 5000K
Autre dimension pour la collerette (customisé)

BEL LIGHTING | Zona S

8023.D31.04

IK06

IP68

Classe
III



Autres photos
de la même gamme

