

SYMEO CONDENS

SYMEO CONDENS DUO

CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION

TECHNIQUES

- Simple d'utilisation : régulation 1 seul circuit de série
- Une chaudière à un prix très compétitif : la condensation à prix accessible
- Rendement de 101%
- Raccord sur conduit PPTL
- Un kit hydraulique réversible droite/gauche (option)



DESCRIPTIF

SYMEO CONDENS

- Chaudière fioul à condensation

Chauffage seul

- 2 puissances disponibles : 25 et 32 kW
- Ventouse ou cheminée

Avec production d'ECS

- 4 références et 2 puissances disponibles : 25 et 32 kW soit avec ballon acier 120L ou inox 90L
- Ventouse ou cheminée

FOURNITURES

- Corps de chauffe en acier
- Triple parcours de fumée
- Brûleur monté et pré réglé d'usine
- Porte brûleur en Aluminium injecté sur charnières avec position d'entretien, trappe arrière d'entretien
- Viseur de flamme avec prise de pression
- Régulation sur loi d'eau en fonction de la température extérieure
- Condenseur externe en Inox (316L et 316Ti) avec trappe d'accès sur l'arrière
- Sécurité fumée
- Ballon sanitaire de 120L en acier avec ACI pour les versions acier et 90L en inox pour les versions inox
- Pieds réglables
- Sonde extérieure

ACCESSOIRES

- Kit hydraulique pour un circuit direct HT comprenant :
 - Vase d'expansion de 18L, flexibles vase, clapet anti retour, circulateur 3 vitesses, coude retour chauffage, purgeur et au choix sonde d'ambiance radio ou filaire



* Selon Loi de Finances 2012. Peut être sujet à modifications.



Symeo Condens



Symeo Condens Duo

- Kit hydraulique pour un circuit sur vanne BT comprenant :
 - Vase d'expansion de 18L, flexibles vase, clapet anti retour, circulateur 3 vitesses, coude retour chauffage, purgeur, vanne 3 voies motorisée, coude de départ, flexible et tuyauterie retour vanne
- Kit sonde sanitaire pour ballon GC/Solerio
- Kit sonde sanitaire pour ballon Sanit
- **Fumisterie**
 - Accessoires ventouse horizontale, verticale ou cheminée

LIVRAISON

- Livrée en 1 colis
- Chaudière livrée avec brûleur monté et pré-réglé mais sans kit hydraulique (option)

GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SYMEO CONDENS 5000 (V) R


	UNITÉ	SYMEO CONDENS 5025 (V) R	SYMEO CONDENS 5032 (V) R
Référence	-	026646	026647
Type de chaufferie	-	Condensation	Condensation
Type d'évacuation	-	ventouse / cheminée	ventouse / cheminée
Puissance utile nominale	kW	25	32
Rendement sur PCI 100% PN retour eau 30°C	%	101,7	100,7
Poids à vide	kg	181	181
Contenance en eau du corps de chauffe	L	48	48
Ø Départ cheminée	mm	80	80
Ø Départ ventouse	mm	80 / 125	80 / 125
Départ/retour chauffage	" -mm	1-26 x 34	1-26 x 34
Brûleur fioul	-	monté et pré-réglé en usine	monté et pré-réglé en usine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SYMEO CONDENS DUO 5000 (V) R

	UNITÉ	SYMEO CONDENS DUO 5025 (V) R	SYMEO CONDENS DUO 5032 (V) R	SYMEO CONDENS DUO INOX 5025 (V) R	SYMEO CONDENS DUO INOX 5032 (V) R
Référence	-	026642	026643	026644	026645
Type de chaufferie	-	Condensation	Condensation	Condensation	Condensation
Type d'évacuation	-	ventouse / cheminée	ventouse / cheminée	ventouse / cheminée	ventouse / cheminée
Puissance utile nominale	kW	25	32	25	32
Rendement sur PCI 100% PN retour eau 30°C	%	101,7	100,7	101,7	100,7
Poids à vide	kg	218	218	240	240
Contenance en eau du corps de chauffe	L	48	48	48	48
Ø Départ cheminée	mm	80	80	80	80
Ø Départ ventouse	mm	80/125	80/125	80/125	80/125
Départ/retour chauffage	" -mm	1-26 x 34	1-26 x 34	1-26 x 34	1-26 x 34
Débit selon EN 13 203	L/min	19	19	18	18
Débit selon EN 303.6	L/min	21	21	21	21
Contenance du ballon	L	120	120	90	90
Brûleur fioul	-	monté et pré-réglé en usine	monté et pré-réglé en usine	monté et pré-réglé en usine	monté et pré-réglé en usine

DIMENSIONS SYMEO CONDENS

(en mm)

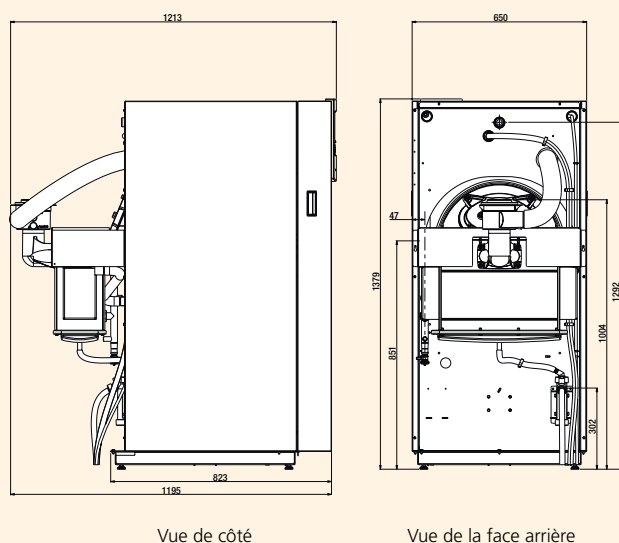

DIMENSIONS SYMEO CONDENS DUO

(en mm)

