



## MONITEUR LCD 10.4" BOÎTIER PLASTIQUE RÉOLUTION 800X600 GGM CCMLCD10PP



VUE ARRIÈRE



LUMINOSITÉ  
400 CD/M<sup>2</sup>



AFFICHAGE  
4:3



RÉSOLUTION  
800 X 600



CONTRASTE  
500:1



ENCOMBREMENT  
RÉDUIT



ENTRÉE  
HDMI

Moniteur LCD 10.4" (25cm)

Résolution 800x600

Boîtier plastique

Format d'affichage 4:3

### CONNEXIONS :

- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrée BNC x2
- Sortie BNC x1

Le moniteur GIGAMEDIA **GGM CCMLCD10PP** est doté d'une luminosité allant jusqu'à 400cd/m<sup>2</sup> pour répondre aux contraintes de l'affichage dynamique en vidéo protection. Ce moniteur permet une utilisation intensive 24/24h et 7/7j. D'un design moderne, sobre avec un encombrement réduit le moniteur **GGM CCMLCD10PP** est idéal pour les surveillances professionnelles dans des environnements contraignants où l'espace est limité.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur LCD 10.4" (25cm)
- Boîtier plastique
- Fonctionnalités OSD
- Format d'affichage 4:3
- Résolution 800 x 600
- Luminosité 400cd/m<sup>2</sup>
- Angle de visualisation (H) 170°
- Support VESA 75mm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD10PP
Boîtier	Plastique
Taille de l'écran	10.4" (25cm)
Zone d'affichage active	214 (W) x 160mm (H)
Mode d'affichage	4:3
Type LCD	TFT
Résolution	800 x 600
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0.264 (H) x 0.264 (V)
Luminosité	400cd/m <sup>2</sup>
Contraste	500:1
Angle de vue (H/V)	170°/170°
Temps de réponse	8ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

### ENTRÉE ET SORTIE

Entrée/sortie Composite	2 x BNC entrée 1x BNC sortie (1Vp-p 75 Ohms)
Entrée VGA	1 entrée D-Sub HD 15 Pin
Entrée HDMI	1 entrée
PIP (Picture in Picture)	Non

### VIDÉO

Système	PAL / NTSC / SECAM
---------	--------------------

### MENU OSD

Langue	Anglais / Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

### ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Externe 12VDC 2A (alimentation incluse)
Consommation max	< 25W (max)
Mode veille	< 3W



### DIVERS

Support VESA	75mm
Pied Amovible	Oui (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Poids Net / Global	1.2kg
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS, REACH
Garantie	2 ans

### ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m

### DIMENSIONS (MM)

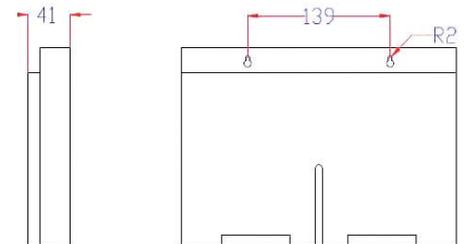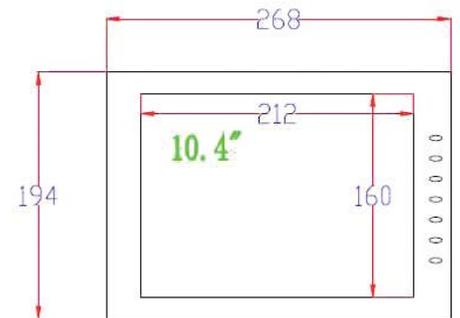

## ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION EXTERNE



MANUEL



CABLE VGA (1,5M)

### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

