Fiche technique produit

Actionneur télévariateur universel LED 2 voies

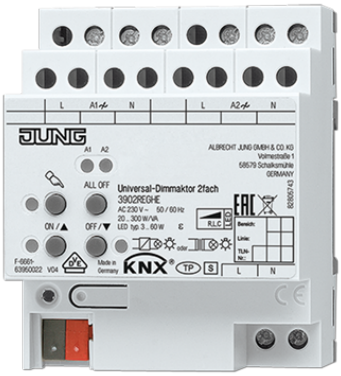

Numéro de référence
3902 REGHE

KNX actionneur télévariateur universel LED 2 voies

2 x 300 W, lampes LED HT typiquement 2 x 3 ... 60 W
encombrement 4 modules (72 mm)
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

Usage conforme

- Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes à LED HT variables, lampes à fluorescence compactes variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes à LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes à LED BT
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

Caractéristiques produits

- Réglage automatique ou manuelle du principe de variation adapté à la charge
- Protégé contre la marche à vide, les courtscircuits et la surchauffe
- Message en cas de courtcircuit
- Sorties pouvant être commandées manuellement
- Retour de l'état de commutation et de la valeur de variation
- Variation et activation paramétrables
- Fonctions temporelles : temporisation d'activation et de désactivation, interrupteur d'éclairage d'escalier avec avertissement de coupure
- Fonctionnement en scénarios d'éclairage
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus
- Affichage de l'état des sorties par LED
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Power failure longer than approx. 5 seconds leads to switch-off of the dimmer actuator. Depending on the parameter setting, the connected load is calibrated after voltage return.
- Possibilité d'extension de la puissance par modules additionnels de puissance (Art. N°. ULZ 1755 REG)
- Accessoires optionnels: module de compensation LED, Art. N°. : KM LED 230 U

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Tension nominale :	AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Puissance dissipée :	max. 4 W
Puissance au repos :	max. 0,8 W
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	–25 ... +70 °C
Type de contact :	, MOSFET
Carges de lampes	
Puissance connectée, 230 V par sortie	
Lampes à incandescence :	20 ... 300 W
Lampes à halogène HT :	20 ... 300 W
Transformateurs inductifs :	20 ... 300 VA
Transformateurs inductifs avec LED BT :	20 ... 100 VA

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Transformateurs électroniques :	20 ... 300 W
Transformateurs électroniques avec LED BT :	20 ... 100 W
Lampes LED HT dimmable :	typ. 3 ... 60 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable :	typ. 3 ... 60 W
Lors du réglage "Découpage de fin de phase de la LED", la puissance de raccordement pour les lampes à LED HT et les transformateurs électriques à LED BT double.	
Ohmique-inductif :	20 ... 300 VA
Ohmique-capacitif :	20 ... 300 W
Capacitif-inductif :	non autorisée
Puissance connectée, 110 V par sortie	
Lampes à incandescence :	20 ... 150 W
Lampes à halogène HT :	20 ... 150 W
Transformateurs inductifs :	20 ... 150 VA
Transformateurs inductifs avec LED BT :	20 ... 50 VA
Transformateurs électroniques :	20 ... 150 W
Transformateurs électroniques avec LED BT :	20 ... 50 W
Lampes LED HT dimmable :	typ. 3 ... 30 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable :	typ. 3 ... 30 W
Lors du réglage "Découpage de fin de phase de la LED", la puissance de raccordement pour les lampes à LED HT et les transformateurs électriques à LED BT double.	
Ohmique-inductif :	20 ... 150 VA
Ohmique-capacitif :	20 ... 150 W
Capacitif-inductif :	non autorisée
Connexion	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Encombrement :	72 mm (4 mod.)
Marque de contrôle :	VDE

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de