

Les **accessoires GLOBUS** permettent de personnaliser les cuves de récupération pour s'adapter aux contraintes de chaque installation. Ainsi les kits de raccordement ou les rehausses améliorent la polyvalence, la sécurité et la facilité d'utilisation de la cuve. Les nombreuses options de piquage quant à elles, offrent une connectivité flexible avec les différents systèmes de plomberie, irrigation ou tout autre dispositif nécessitant un raccordement à la cuve.



### REHAUSSES



| Type               | Code          | Caractéristiques techniques                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>260/430</b>     | <b>355307</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible avec <b>tous les modèles</b> (sauf 1000L).</li> <li>Découpable et ajustable.</li> </ul>                     |
| <b>430/600</b>     | <b>355308</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>200</b>         | <b>452991</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible avec les <b>modèles 1000L uniquement</b>.</li> </ul>                                                        |
| <b>400</b>         | <b>452992</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>ACS 260/430</b> | <b>453205</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible avec <b>tous les modèles</b> (sauf 1000L).</li> <li><b>Impératif : à commander avec la cuve.</b></li> </ul> |
| <b>ACS 430/600</b> | <b>453206</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>ACS 200</b>     | <b>453203</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible avec les <b>modèles 1000L uniquement</b>.</li> <li><b>Impératif : à commander avec la cuve.</b></li> </ul>  |
| <b>ACS 400</b>     | <b>453204</b> |                                                                                                                                                               |



### RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

Code : 355302

#### Caractéristiques techniques

- Utilisé sur les jointures des rehausses pour éviter les infiltrations d'eau.

### SANGLE D'ANCRAGE SA 1824

Code : 355235



| Nombre de sangles à prévoir |                 |             |                 | Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume cuve                 | Nbre de sangles | Volume cuve | Nbre de sangles | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.</li> <li>Polyester, couleur jaune, résistance 5 tonnes.</li> <li>Livrée avec tendeur acier galvanisé.</li> <li>Permet de solidariser la cuve sur une dalle de lestage.</li> <li><b>Impératif : à commander avec la cuve.</b></li> </ul> |
| 10 m3                       | 2               | 35 à 40 m3  | 5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 m3                       | 3               | 45 et 50m3  | 6               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 à 30 m3                  | 4               | 55 et 60m3  | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### CHÂSSIS D'ANCRAGE

Code : 453171



| Nombre de sangles à prévoir |                 |             |                 | Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume cuve                 | Nbre de châssis | Volume cuve | Nbre de châssis | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.</li> <li>Le châssis speed est un dispositif d'ancrage qui simplifie l'installation de la cuve. Il est constitué d'un châssis assemblé à la cuve en usine. Celui-ci intègre du treillis soudé à noyer dans le béton. Il est relié à la cuve par une ceinture + système de tendeurs.</li> <li><b>Impératif : à commander avec la cuve.</b></li> </ul> |
| 10 m3                       | 2               | 40 m3       | 5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 m3                       | 3               | 45 m3       | 6               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 m3                       | 4               | 50 m3       | 6               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25 m3                       | 4               | 55 m3       | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 m3                       | 4               | 60 m3       | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35 m3                       | 5               |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                 |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### ÉQUIPEMENT JUMELAGE

Code : 355241

#### Caractéristiques techniques

- Permet la liaison par le bas de 2 cuves GLOBUS ou PLATUS.
- **À commander en même temps que les GLOBUS ou PLATUS (perçage réaliser en usine).**
- Livré avec 2 joints et 2 embouts PVC Ø 75 MM (AVEC TUBE PVC Ø 63 et réduction 75/63).
- Valable uniquement jusqu'à 10m<sup>3</sup>.



### KIT ASPIRATION 1"

Code : 355251

#### Caractéristiques techniques

- Set de tirage comprenant : crépine, clapet anti-retour avec sortie 1", raccord Ø 25 mm avec flotteur.




### JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

| Type   | Code   | Caractéristiques techniques                                                                                                                                                      |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le raccordement étanche de manchons et tuyaux.</li> <li>• Pour cuves aériennes ou entérées.</li> <li>• Vendu à l'unité.</li> </ul> |
| DN 100 | 355247 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scie cloche Ø 102 mm</li> </ul>                                                                                                         |
| DN 110 | 355274 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scie cloche Ø 114 mm</li> </ul>                                                                                                         |



### SCIE CLOCHE SEULE

| Type  | Code   | Caractéristiques techniques                                       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Ø 102 | 453154 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour PVC 100.</li> </ul> |
| Ø 114 | 453155 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour PVC 110.</li> </ul> |

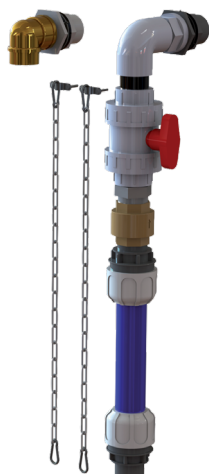

### KIT RACCORDEMENT

| Type  | Code   | Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1"1/4 | 355320 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de raccordement PVC pour pompe immergée. En remplacement du kit standard 1" livré sur les cuves équipées jusqu'à 20m<sup>3</sup>. Peut-être également installé sur les cuves allant jusqu'à 60m<sup>3</sup>.</li> <li>• <b>Montage réalisé en usine.</b></li> <li>• <b>Impératif : à commander avec la cuve.</b></li> </ul> |
| 2"    | 355325 | <p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccord droit mâle.</li> <li>• Clapet anti-retour.</li> <li>• Vanne à sphère PVC.</li> <li>• Traversée de paroi avec raccord extérieur fileté.</li> <li>• Coude et traversée de paroi pour raccordement réseau de ville.</li> <li>• Chaînes de suspension pompe.</li> </ul>                                   |




### PICTO ENP (x6)

Code : 991237

#### Caractéristiques techniques

- Étiquettes autocollantes (8x8cm) avec pictogramme «Eau Non Potable».
- **Obligatoires à tous les points suivants** : entrée et sorties de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.

### PIQUAGE FILETÉ PVC




| Type  | Code   |
|-------|--------|
| 1/2"  | 355070 |
| 3/4"  | 355071 |
| 1"    | 355072 |
| 1"1/4 | 355073 |
| 1"1/2 | 355074 |
| 2"    | 355075 |

#### Caractéristiques techniques

- Piquage fileté / fileté.
- **Obligatoirement en haut de cuve.**
- Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve.
- Traversée de paroi avec joint.
- **Montage réalisé en usine.**
- **Impératif : à commander avec la cuve.**

### PIQUAGE TARAUDÉ PE




| Type  | Code   |
|-------|--------|
| 1/2"  | 355050 |
| 3/4"  | 355051 |
| 1"    | 355052 |
| 1"1/4 | 355053 |
| 1"1/2 | 355054 |
| 2"    | 355055 |

#### Caractéristiques techniques

- Piquage taraudé / lisse (non collable).
- Permet le raccordement à l'extérieur de la cuve uniquement.
- **Montage réalisé en usine.**
- **Impératif : à commander avec la cuve.**

### PIQUAGE LISSE PEHD

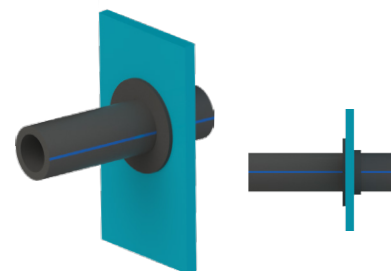

| Type | Code   |
|------|--------|
| Ø63  | 355060 |
| Ø110 | 355063 |

#### Caractéristiques techniques

- Piquage lisse (à coller).
- **Obligatoirement en haut de cuve.**
- Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve avec montage collé ou raccord à serrage.
- **Montage réalisé en usine.**
- **Impératif : à commander avec la cuve.**