ACCESSOIRES GLOBUS

Gamme HABITAT et COLLECTIF

Préserver L'Eau Valoriser Gérer

Les **accessoires GLOBUS** permettent de personnaliser les cuves de récupération pour s'adapter aux contraintes de chaque installation. Ainsi les kits de raccordement ou les rehausses améliorent la polyvalence, la sécurité et la facilité d'utilisation de la cuve. Les nombreuses options de piquage quant à elles, offrent une connectivité flexible avec les différents systèmes de plomberie, irrigation ou tout autre dispositif nécessitant un raccordement à la cuve.

REHAUSSES

Type	Code	Caractéristiques techniques
260/430	355307	• Compatible avec **tous les modèles** (sauf 1000L). • Découpable et ajustable.
430/600	355308	
200	452991	• Compatible avec les **modèles 1000L uniquement.**
400	452992	
ACS 260/430	453205	• Compatible avec **tous les modèles** (sauf 1000L). • **Impératif : à commander avec la cuve.**
ACS 430/600	453206	
ACS 200	453203	• Compatible avec les **modèles 1000L uniquement.** • **Impératif : à commander avec la cuve.**
ACS 400	453204	

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

Code : 355302

Caractéristiques techniques

- Utilisé sur les jointures des rehausses pour éviter les infiltrations d'eau.

SANGLE D'ANCRAGE SA 1824

Code : 355235

Caractéristiques techniques

- Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.
- Polyester, couleur jaune, résistance 5 tonnes.
- Livrée avec tendeur acier galvanisé.
- Permet de solidariser la cuve sur une dalle de lestage.
- **Impératif : à commander avec la cuve.**

Pour connaître le nombre de sangle à prévoir, consultez la notice commerciale de la cuve.

OU

CHÂSSIS D'ANCRAGE

Code : 453171 - Sauf tous modèles 10 000 L gamme collectif (**Code** : 453170)

Caractéristiques techniques

- Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.
- Le châssis speed est un dispositif d'ancrage qui simplifie l'installation de la cuve. Il est constitué d'un châssis assemblé à la cuve en usine. Celui-ci intègre du treillis soudé à noyer dans le béton. Il est relié à la cuve par une ceinture + système de tendeurs.
- **Impératif : à commander avec la cuve.**

Pour connaître le nombre de châssis à prévoir, consultez la notice commerciale de la cuve.

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com

ACCESSOIRES GLOBUS
Gamme HABITAT et COLLECTIF

Préserver L'Eau Valoriser Gérer

ÉQUIPEMENT JUMELAGE

Code : 355241U

Caractéristiques techniques

- Permet la liaison par le bas de 2 cuves GLOBUS ou PLATUS.
- **À commander en même temps que les GLOBUS ou PLATUS (perçage réaliser en usine).**
- Livré avec 2 joints et 2 embouts PVC Ø 75 MM (AVEC TUBE PVC Ø 63 et réduction 75/63).
- Valable uniquement jusqu'à 10m³.

KIT ASPIRATION 1"

Code : 355251

Caractéristiques techniques

- Set de tirage comprenant : crépine, clapet anti-retour avec sortie 1", raccord Ø 25 mm avec flotteur.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Type	Code	Caractéristiques techniques
		• Pour le raccordement étanche de manchons et tuyaux. • Pour cuves aériennes ou entérées. • Vendu à l'unité.
DN 100	**355247**	• Scie cloche Ø 102 mm
DN 110	**355274**	• Scie cloche Ø 114 mm

SCIE CLOCHE SEULE

Type	Code	Caractéristiques techniques
ø 102	**453154**	• Pour PVC 100.
ø 114	**453155**	• Pour PVC 110.

KIT RACCORDEMENT

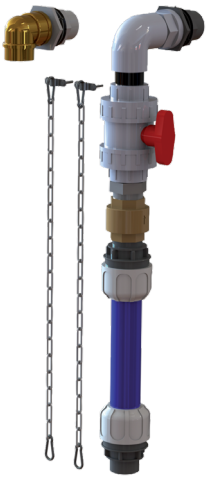

Type	Code	Caractéristiques techniques
1"1/4	**355320**	• Kit de raccordement PVC pour pompe immergée. En remplacement du kit standard 1" livré sur les cuves équipées jusqu'à 20m3. Peut-être également installé sur les cuves allant jusqu'à 60m3. • **Montage réalisé en usine.** • **Impératif : à commander avec la cuve.** Comprend : • Raccord droit mâle. • Clapet anti-retour. • Vanne à sphère PVC. • Traversée de paroi avec raccord extérieur fileté. • Coude et traversée de paroi pour raccordement réseau de ville. • Chaînes de suspension pompe.
2"	**355325**	

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com

PICTO ENP (x6)

Code : 991237

Caractéristiques techniques

- Étiquettes autocollantes (8x8cm) avec pictogramme «Eau Non Potable».
- **Obligatoires à tous les points suivants** : entrée et sorties de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.



PIQUAGE FILETÉ PVC

Type	Code
1/2"	355070
3/4"	355071
1"	355072
1"1/4	355073
1"1/2	355074
2"	355075

Caractéristiques techniques

- Piquage fileté / fileté.
- **Obligatoirement en haut de cuve.**
- Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve.
- Traversée de paroi avec joint.
- **Montage réalisé en usine.**
- **Impératif : à commander avec la cuve.**



PIQUAGE TARAUDÉ PE

Type	Code
1/2"	355050
3/4"	355051
1"	355052
1"1/4	355053
1"1/2	355054
2"	355055

Caractéristiques techniques

- Piquage taraudé / lisse (non collable).
- Permet le raccordement à l'extérieur de la cuve uniquement.
- **Montage réalisé en usine.**
- **Impératif : à commander avec la cuve.**

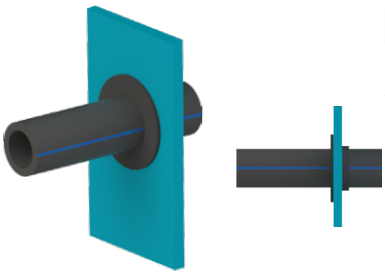

PIQUAGE LISSE PEHD

Type	Code
Ø63	355060
Ø110	355063

Caractéristiques techniques

- Piquage lisse (à coller).
- **Obligatoirement en haut de cuve.**
- Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve avec montage collé ou raccord à serrage.
- **Montage réalisé en usine.**
- **Impératif : à commander avec la cuve.**