

Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Réf. 7405146



Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt pour 6 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 2 supports universels UT3, insertion dans les systèmes de conduits et dans les faux planchers. Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 3, 8 ou 10 mm si nécessaire.




PA Polyamide

Texte de produit auxiliaire : conseil	Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Texte de produit auxiliaire 1	

Données de base

N° d'article	7405146
Type	GES4-2U10T 9011
Désignation 1	Boîtier de sol à bord recouvrant
Désignation 2	avec sortie de câble taille 4
Dimension	222x222x65
Couleur	noir graphite
Numéro RAL	9011
Matériau	polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	124,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

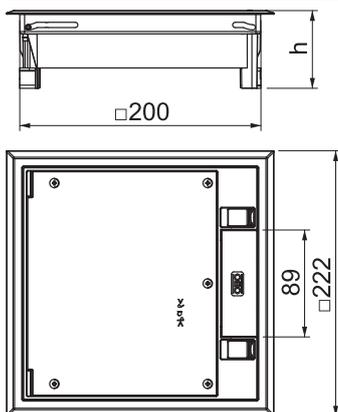

Largeur cote de montage	201,00 mm
Longueur cote de montage	201,00 mm
Nombre d'appareillages montables	6,00
Nombre de paniers support appareillage	2,00
Épaisseur du revêtement de sol	10,00 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	<input checked="" type="checkbox"/>
Entretien du sol	sécher
Exécution	carré
Possibilité d'installation du joint	<input type="checkbox"/>
Profondeur de montage hauteur du plancher	73,00 mm

Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Réf. 7405146



Caractéristiques techniques

Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour nettoyage à l'eau	<input type="checkbox"/>
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	<input type="checkbox"/>
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	<input checked="" type="checkbox"/>
convient pour montage dans des faux-planchers	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour montage dans plancher technique	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour goulotte noyée	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Convient pour boîtes de sol	250/350
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Modèle pour charges lourdes	<input type="checkbox"/>
Type du système d'encastrement	UT3
Homologations	NF