

Fiche technique

Boîtier de sol GES6 avec coulisseau d'arrêt

Réf. 7405322



Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt pour 9 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 3 supports universels UT3, insertion dans les systèmes de conduits et dans les faux planchers. Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 3, 8 ou 10 mm si nécessaire.




PA Polyamide

Texte de produit auxiliaire : conseil	Possibilité d'utiliser jusqu'à 6 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Texte de produit auxiliaire 1	

Données de base

N° d'article	7405322
Type	GES6-2U10T 9011
Désignation 1	Boîtier de sol à bord recouvrant
Désignation 2	avec sortie de câble taille 6
Dimension	274x221x66
Couleur	noir graphite
Numéro RAL	9011
Matériau	polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	138,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

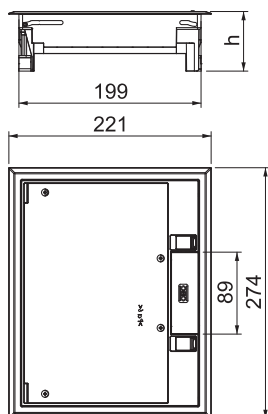

Largeur cote de montage	253,00 mm
Longueur cote de montage	201,00 mm
Nombre d'appareillages montables	9,00
Nombre de paniers support appareillage	3,00
Épaisseur du revêtement de sol	10,00 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	☒
Entretien du sol	sécher
Exécution	rectangulaire
Possibilité d'installation du joint	☐
Profondeur de montage	73,00 mm
hauteur du plancher	73 mm

Fiche technique

Boîtier de sol GES6 avec coulisseau d'arrêt

Réf. 7405322



Caractéristiques techniques

Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	☒
Convient pour nettoyage à l'eau	☐
convient pour montage dans des faux-planchers	☒
Convient pour montage dans plancher technique	☐
Convient pour goulotte noyée	☒
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	☒
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	6
Convient pour boîtes de sol	250/350
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Modèle pour charges lourdes	☐
Type du système d'encastrement	UT3
Homologations	NF