


Fiche technique

Tube blindé sans filetage, galvanisé par électrolyse

Réf. 2046842

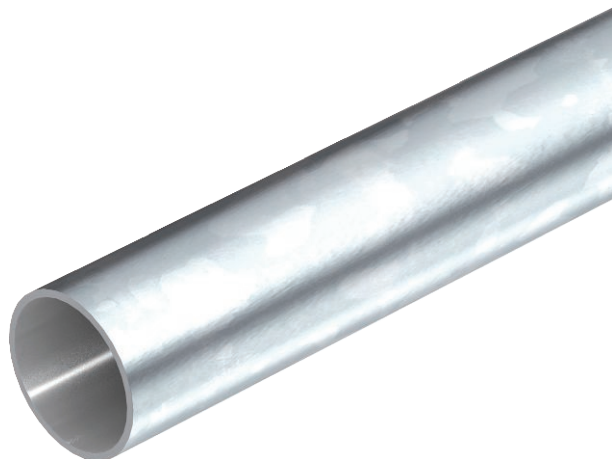

Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).



St	Acier
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	2046842
Type	S25W G
Désignation 1	Tube acier non fileté
Désignation 2	sans filetage
Dimension	ø25, 3000mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	70,40 kg/100 m


Fiche technique

Tube blindé sans filetage, galvanisé par électrolyse

Réf. 2046842



Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	25,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M25
Dimension t	1,20 mm
En saillie	☒
Modèle tubes	rigide sans filetage
Diamètre extérieur	25,00 mm
Installation en béton	☒
Classe de résistance à la pression	lourd (classe 4)
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☐
Installation à l'extérieur	☐
Machines et mise en place des installations	☐
Avec manchon	☐
Surface polie	☐
Surface brossée	☐
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	44571
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique