

Fiche technique

Parasurtenseur pour réseau haut débit jusqu'à 10 Gbit
(classe
N° de réf. 5081800



Protection pour câbles de données de réseaux haut débit


- Classe de protection : protection fine
- Prise femelle RJ-45 de grande qualité
- Faible niveau de protection en cas de courant élevé
- Mise à la terre par le rail ou un câble de raccordement
- Compatibilité avec Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) jusqu'à 1 A selon IEEE 802.3
- Qualité de transmission testée dans les réseaux jusqu'à 10 Gbits (classe EA) ou CAT6A
- Installation rapide par simple enfichage
- Kit de fixation sur rail et câble de mise à la terre inclus

Exemple d'application : Ethernet 10 Gbits, Ethernet 10/100 Mbits, applications PoE, systèmes de caméra IP, interfaces SO RNIS

- Connecteurs RJ-45 haute qualité
- Support de Power over Ethernet + jusqu'à 1 A
- Qualité de transmission testée dans les réseaux jusqu'à 10 Gbits (classe EA) ou CAT6A
- Installation rapide par connecteurs
- Avec jeu de fixation pour le montage sur rail




Dimensions

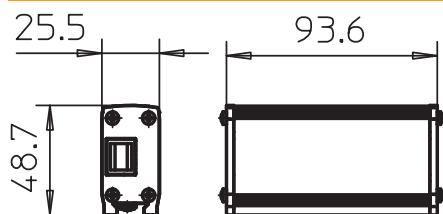

Données de base

N° d'article	5081800
Type	ND-CAT6A/EA
Désignation 1	Protection fine
Désignation 2	pour Ethernet classe EA/CAT6A
Dimension	58V
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	16,60 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

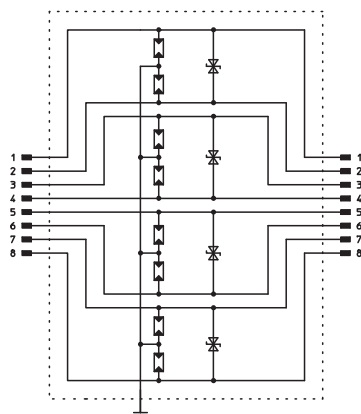

Catégorie	Type 2+3 / C2+C1
SPD selon CEI 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Modèle	Protection fine, 8 fils + blindage
Nombre de pôles	8
Channel performance ISO/CEI	Class EA
Channel performance Ansi/EA	CAT 6A
Affaiblissement d'insertion	≤3 dB
Mise à la terre par :	Câble de raccordement / rail DIN
Modèle testé antidéflagrant	☐
Contact de télécommunication	☐
Courant de décharge total (8/20)	7 kA
Plage de fréquence	>500 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	41,00 V

Fiche technique

Parasurtenseur pour réseau haut débit jusqu'à 10 Gbit
(classe
N° de réf. 5081800



Caractéristiques techniques

Tension max de régime permanent CC (V)	58,00 V
ZPF	1→3
Courant de charge nominal	1,00 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP10
Niveau de protection fil/fil	<120 V
Niveau de protection fil/terre	<700 V
Connectique	RJ45 8(8)
Résistance au courant de choc fil - fil	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 2 kV / 1 kA (8/20µs)
Plage de températures	-40+80 °C