

Legend

THORN

96262630 LEGEND MTP LED 36L70 RC 740 RPF CL2 D60

LED 77W LEG_36L70-740RC	ISO 9223 C5	IP65	IK08		CE		EAC			
-------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	--


Legend

Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec optique perforée pour créer un éclairage décoratif sur le dessus de la lanterne. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium injecté thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 446 x 446 x 999 mm
Puissance du luminaire: 77 W
Poids : 17,6 kg
Scx : 0.14 m²



TLG_LGND_F_CLS.jpg

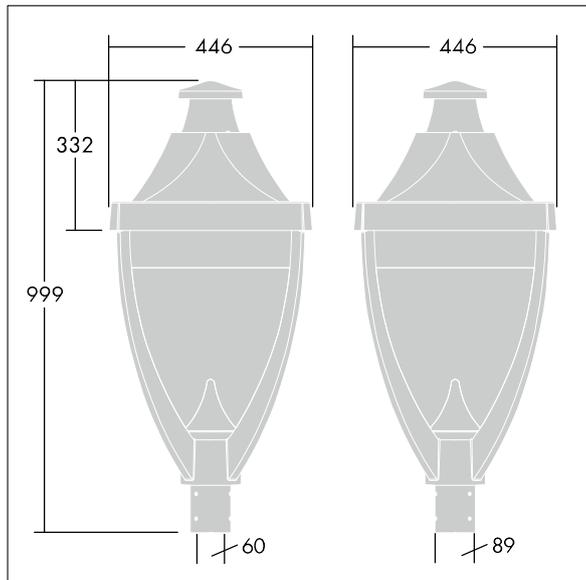

TLG_LGND_M_MTP.wmf

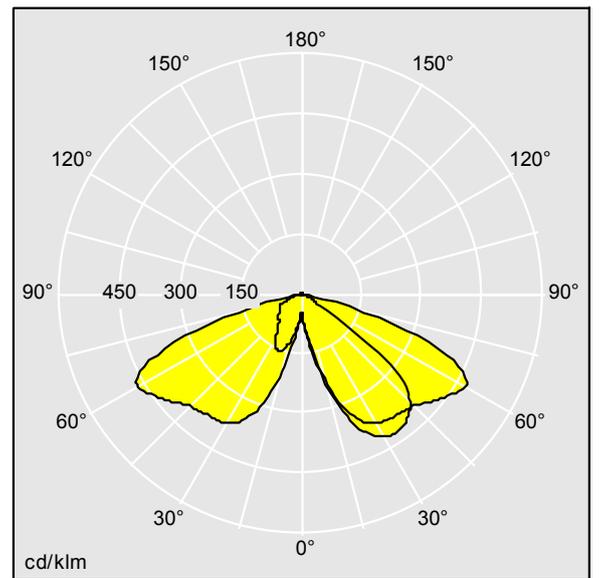

TL_LE36L70RC740.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 9787 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 127 lm/W
Efficacité de la lampe: 126 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70

Convertisseur: 1 x 96271331 DRV OS OT 90W 1.05A
186V D #1A0 4DIMLT2
Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 77 W Facteur de puissance
= 0,97
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,02 Rend. Inf.: 0,99

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting