
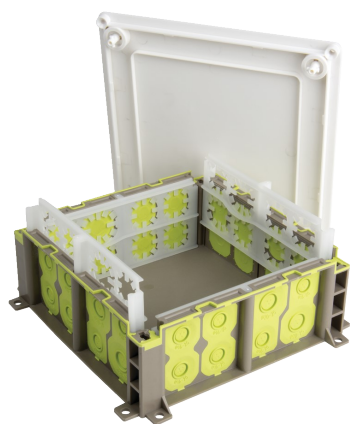


Boîte pavillonnaire R'Box 250 x 250 x 80 mm

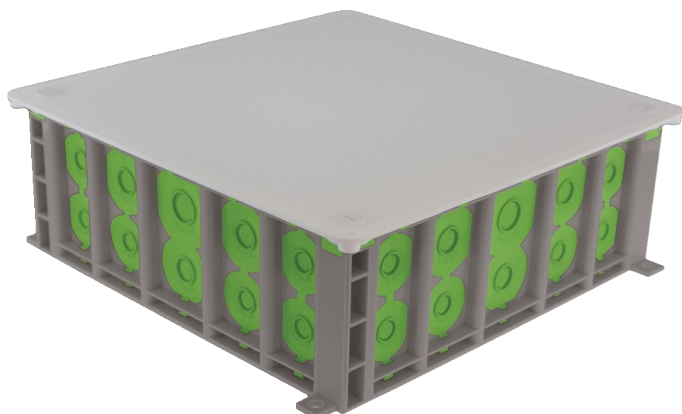

Caractéristiques

Référence : **BIZ 502 525**Profondeur (mm) : **80**Longueur (mm) : **250**Largeur (mm) : **250**Code fournisseur article : **624**

Avantages

- Boîte pavillonnaire HQE pour combles ou faux plafonds.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique


3,192.20
(en g eq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
30.70
(en L.)
Consommation d'énergie ²
18.28
(en kWh)
Épuisement des ressources ³
3.61E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

40 entrées de gaines.

Grille de maintien des gaines inclus dans la boîte.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour gaine ICTA D16, D20, D25 et D32.

Tenue au fil incandescent : 850°C.

Boîte en Polypropylène.

Membrane d'étanchéité en SEBS.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 25

Longueur (cm) : 25

Profondeur (cm) : 8

Poids net (kg) : 0,1

Poids brut (kg) : 0,1



3 701395 122335

Surconditionnement 1



Carton

x 10



3 700420 342731