


Fiche technique | Référence: 211-821

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles;

Longueur : 23 mm; blanc

www.wago.com/211-821

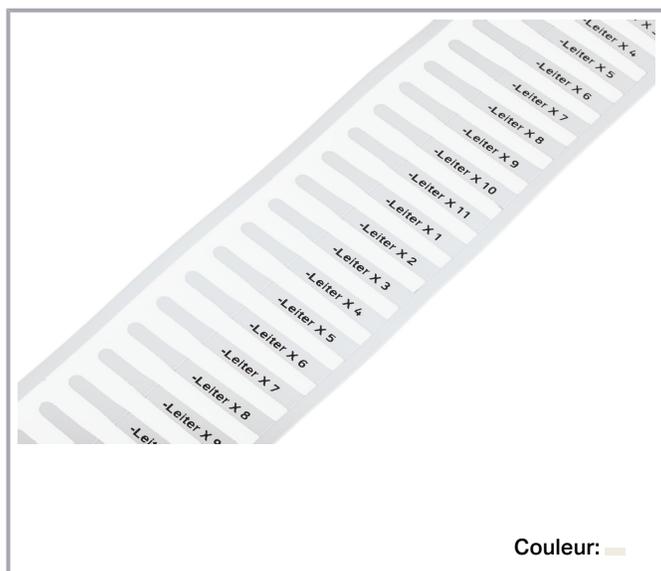

Données

Données techniques

| | |
|-----------------------|--|
| Principe d'impression | Transfert thermique |
| Impression | vierge |
| Précâblage | 2.500 repères/Rouleau |
| Appareil d'impression | Smart Printer (Imprimante transfert thermique) |

Données géométriques

| | |
|---------------------|-----------|
| Profondeur | 0,26 mm |
| Longueur | 23 mm |
| Surface de marquage | 4 x 23 mm |

Données mécaniques

| | |
|------------------|--|
| Type de fixation | Insertion |
| Smear resistance | résistant aux taches en combinaison avec le ruban encreur 258-5005 |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données du matériau

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Couleur | blanc |
| Matière | PET |
| UV resistance | selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B |
| Sans halogène | oui |
| Poids | 220 g |

Conditions d'environnement

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Température ambiante (stockage) | 10 ... 22 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... 80 °C |
| Humidité relative | 40 ... 50 % |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Groupe de produits | 2 (Terminal Block Accessories) |
| Unité d'emb. (SUE) | 1 |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4050821675006 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097900 |

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Appareils de marquage


Réf.: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage www.wago.com/258-5000

Douille de repérage


Réf.: 211-823

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; sans halogène; Diamètre extérieur câble : 1,4 ... 5,0 mm; transparent www.wago.com/211-823


Réf.: 211-824

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; sans halogène; Diamètre extérieur câble : 5,0 ... 11,0 mm; transparent www.wago.com/211-824


Réf.: 211-829

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; sans halogène; transparent www.wago.com/211-829

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 211-922

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre extérieur câble : 1,5 ... 2,5 mm; transparent

www.wago.com/211-922



Réf.: 211-923

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre extérieur câble : 2,0 ... 4,0 mm; transparent

www.wago.com/211-923



Réf.: 211-924

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre extérieur câble : 4,0 ... 7,0 mm; transparent

www.wago.com/211-924



Réf.: 211-925

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre extérieur câble : 6,0 ... 10,0 mm; transparent

www.wago.com/211-925



Réf.: 211-926

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre ext. de câble : 10,0 ... 14,0 mm; transparent

www.wago.com/211-926



Réf.: 211-927

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre ext. de câble : 14,0 ... 22,0 mm; transparent

www.wago.com/211-927

Téléchargements

Documentation

Mode d'emploi

| | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|
| 211-821 Information on printing material | 1 28 août 2020 | pdf 1,3 MB | Téléchargement |
|--|-------------------|---------------|----------------|

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

| | | |
|---|-----|----------------|
| Environmental Product Compliance 211-821 Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc | URL | Téléchargement |
|---|-----|----------------|


Indications de manipulation

Repérage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com


Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

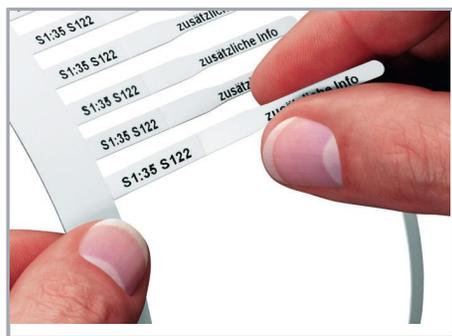


Détacher du rouleau une étiquette marquée par une imprimante à transfert thermique.



Introduire l'étiquette dans le logement d'une douille de repérage. Le marquage peut ainsi être modifié à tout moment, même une fois les conducteurs raccordés.

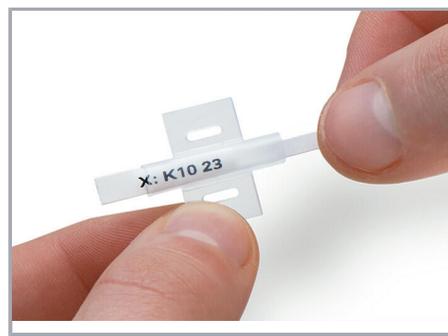

Tirer l'étiquette à insérer jusqu'au bout du logement de marquage de la douille de repérage.

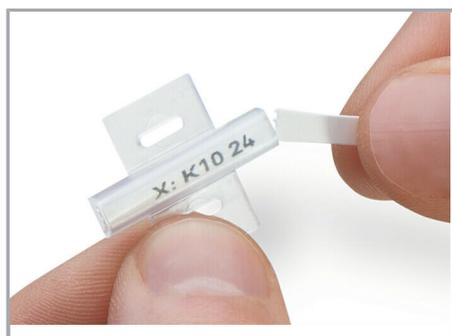

Puis incliner l'étiquette pour détacher la languette d'insertion.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !