BAILLINDUSTRIE

NOTICE SERVOMOTEUR **M 230 F-L** - REGISTRE MOTORISÉ

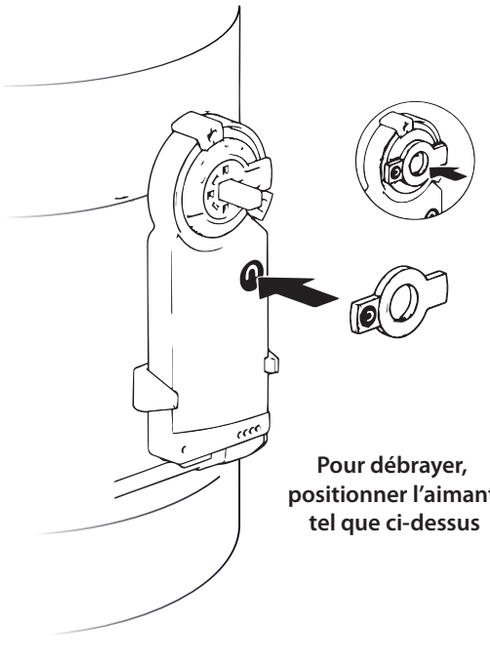

Pour débrayer,
positionner l'aimant
tel que ci-dessus

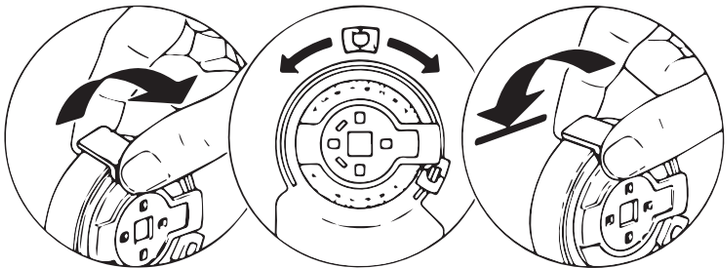

Cavalier de gauche règle
la fermeture du volet

Cavalier de droite règle
l'ouverture du volet

SCHEMA DE CABLAGE

Alimentation 1 (bleu) et 2 (marron) : Fermeture du Volet
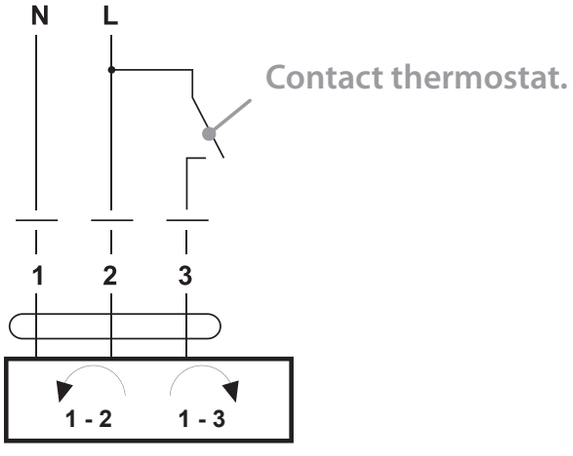
Alimentation 1 (bleu) et 3 (blanc) : Ouverture du Volet
(sens des aiguilles d'une montre)