

TETRIS - MONTAGEANLEITUNG




Normgeprüft NF P93-353 VERSUCHSPROTOKOLL
CEBTP: 2344.7.042/ BMA6-C-0067

Tetris umdrehen
Auf die selbstschließenden Stifte drücken
Die Rollenfüße schwenken
Die Füße einschwenken, um die
Faltposition des Geräts zu blockieren

Die Leitern entfalten
Auf die selbstschließenden Stifte drücken
Die Rollenfüße schwenken
Die Füße einschwenken, um die
Faltposition des Geräts zu blockieren

Gerät
umdrehen



1



2



3

Montage des
Geländers von innen

Die seitlichen
Geländer einsetzen

Die Geländer sind unbedingt
zu installieren, da die
Plattform sich sonst plötzlich
zusammenfallen kann

Dann die Leiste, die
Auflage und das
Außengeländer


Siehe Detail
A



4

Die Auflage kann auch
anstelle der Knieleiste
eingesetzt werden

5




Detail A

Höhen auf ebenem Boden



VERWENDUNG DER
STABILISATOREN

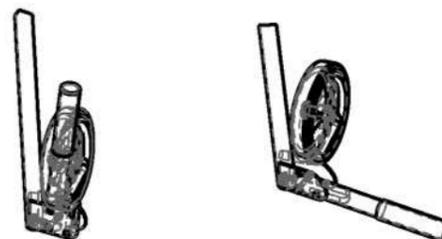

GESCHLOSSENE
POSITION

GEOFFNETE POSITION

Im freien Gelände bzw. offenen Raum die 4 Stabilisatoren
stets in geöffneter Position verwenden
An einer Fassade können die 2 Stabilisatoren wandseitig in
geschlossener Position verwendet werden

Gleichmäßig
verteilte
Maximallast 150 kg
Maximal 1 Person



COMABI Route de Saint-Bernard /BP 414 / F-01604 TREVOUX Cedex Tel: (33) 04 74 00 90 90 / Fax: (33) 04 74 00 46 79 COMABI - SNC mit Stammkapital von 5.300.000 Euro - Siret 422 481 838 0 0 023 - NAF 281 A - USt-Nr. FR 70 422 481 838

VORLIEGENDE ANLEITUNG ERSETZT NICHT DIE GÜLTIGE GESETZGEBUNG (VERORDNUNGEN VOM 08/01/65, 01/09/04 UND 21/12/04)

Nutzungsempfehlungen


- Den Zustand der Teile vor jeder Nutzung kontrollieren
- Alle Teile sauber halten; Etiketten bzw. Aufkleber müssen lesbar sein
- Sämtliche Teile, die permanent deformiert sind, Bohrungen bzw. Kerben aufweisen, stark oxidiert sind oder deren Allgemeinzustand eine zweckmäßige Nutzung des Geräts in Frage stellt, müssen ausgetauscht werden
- im Zweifelsfall den Komponenten auswechseln

ACHTUNG GEFAHR:

- Arbeitsfläche (Boden) stets horizontal
- Nie ohne Geländer arbeiten

Text schwarz auf weiß.
Abmessung 280x190

12/051	E	Änderung der Anleitung	36/10/12	RS
10/034	D	Abmessungen geändert (280 x 190 anstelle 390 x 190). Hinzufügung "PIRL", Hinzufügung "Maximale Höhe" und Wegfallen der Auftrittmontage.	09/03/10	JCD
99/050	C	Zeichnung überarbeitet per CAD. Änderung Logo COMABI	25/05/99	JCW
Änderungsnummer	Ind	Art der Änderungen	Datum	Name
Material: Aufkleber		T.th:	T. Fläche: /	
Allgemeine Toleranzen: ±0,5mm (außer anderweitig bestimmt)				
Außer anderweitigen Angaben: Schweißnaht: a = 0,7 emini / Winkel ±15 Minuten / Fase 0,5 bis 45°				
Skala: 1.000		Fläche:	Gewicht (kg):	
Zeichner: IIII	Datum: 25/05/99	Geprüft von:	Datum:	
Vorliegende Zeichnung ist Besitztum der Firma COMABI und darf ohne deren Genehmigung weder reproduziert, weitergeleitet oder verwendet werden.				



PICTO-NOTICE-T100

COMABI Route de Saint-Bernard /BP 414 / F-01604 TREVOUX Cedex
Tel: (33) 04 74 00 90 90 / Fax: (33) 04 74 00 46 79
COMABI - SNC mit Stammkapital von 5.300.000 Euro -
Siret 422 481 838 00023 - NAF 281 A - USt-Nr. TVA FR 70 422 481 838

Zeichnung Nr. 32511
Ind E