


ATSP 10000

49843 42435

Autotransformateur triphasé avec coffret 10000 VA

Description	Autotransformateur triphasé avec coffret
Puissance	10000 VA
Tension Primaire	230-400V réversible
Tension Secondaire	230-400V réversible
Protection	IP21-IK08
Norme(s)	EN 60076
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements	F (IEC 60085)
T° ambiante max.	35°C
Pertes à vide	86 W
Pertes en charge	170 W
Chute de tension	1,7 %
UCC	1,2 %
Rendement	97,5 %
Protections primaires recommandées	230V: Fus. aM (x3)=25A ; Disj. D (x3)=25A - 400V: Fus. aM (x3)=16A ; Disj. D (x3)=16A
Protections secondaires recommandées	230V: Fus. gG (x4)=25A / Disj. C (x4)=25A - 400V: Fus. gG (x4)=16A / Disj. C (x4)=16A
Dimensions (A x B x H)	380 x 370 x 530 mm
Fixations (a x b x ø)	250 x 340 mm / ø 11 x 22 mm
Poids	49,4 kg
Options possibles de fabrication à préciser	Sondes de température (PTC, PT100, Bilame), prises de réglages, tropicalisation.
Options possibles de protection à préciser	Protections montées câblées (primaire et secondaire), silent blocs, galets de roulement, couleur du coffret.
Options possibles de conception à préciser	Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques.

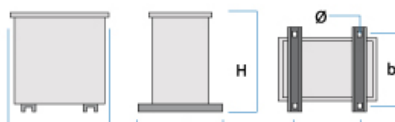

A

B

a