TPA 10000

T37B43 34434

Transformateur triphasé d'isolement (Bobinage Aluminium) 10000VA

Description	**Transformateur triphasé d'isolement (Bobinage Aluminium)**
Puissance	**10000VA**
Tension Primaire	**400 V**
Tension Secondaire	**230 V (Y+N)**
Spécificité(s)	**Écran électrostatique et Prises de réglages ±5%**
Protection	**IP00**
Norme(s)	**EN 60076**
Fréquence	**50-60 Hz**
Courant d'appel	**Inférieur ou égal à 12 In**
Échauffements	**H (IEC 60085)**
T° ambiante max.	**35°C**
Pertes à vide	**120 W**
Pertes en charge	**575 W**
Chute de tension	**5,4%**
UCC	**6%**
Rendement	**93,5%**
Protections primaires recommandées	**400V: Fus. aM (x3) / Disj. D (x3)=16A**
Protections secondaires recommandées	**230V: Fus. gG (x4) / Disj. C (x4)=25A**
Dimensions (A x B x H)	**420 x 210 x 330 mm**
Fixations (a x b x ø)	**330 x 145 mm / ø 11 x 22 mm**
Poids	**57 kg**
Options possibles de fabrication à préciser	**Sondes de température (PTC, PT100, Bilame), couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag), tropicalisation.**
Options possibles de protection à préciser	**Protections montées câblées (primaire et secondaire), silent blocs, galets de roulement, couleur du coffret, coffret (IP21-IK08, IP23-IK08, IP31-IK08, IP54-IK08).**
Options possibles de conception à préciser	**Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques.**

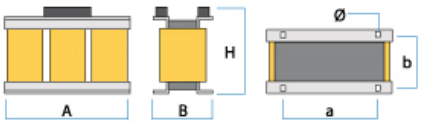
Ø
H
b
A
B
a