


Serie 814

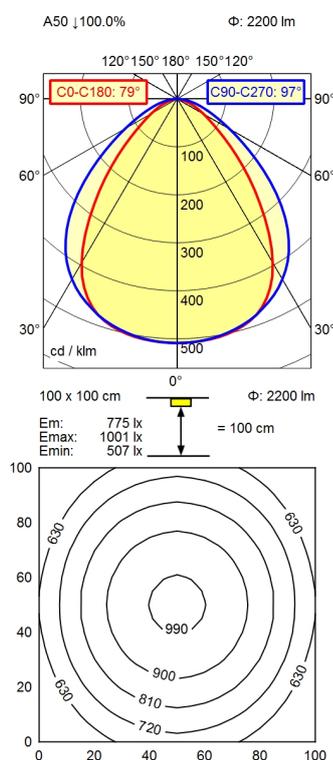

**Equipement**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Puissance absorbée**

**Flux lumineux de l'éclairage**

**Répartition de la lumière**

**Angle de rayonnement**

**Couleur de lumière**

**Température de couleur**

**Indice de rendu des couleurs (IRC)**

**Tolérance de couleur LED**

**Luminance (L65)**

**Classe UGR (4H 8H)**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Mode d'allumage**

**Commande**

**boîtier**

**Protection**

**Cordon d'alimentation**

**Type de construction**

**Fixation**

**Dimension**

**dimension**

**Particularités**

LED

ballast électronique

100/120/220-240 V, 50/60 Hz

env. 27 W

approx. 2.200 lm

directe

80°/100°

blanc neutre

env. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

<= 27000 cd/m<sup>2</sup>

<= 25/28

67

I

commutable

externe

aluminium; anodisé; aluminium anodisé

diffuseur, transparent

Connecteur; Serie 814

Version à poser ou à fixer

Equerre-L; Clip

A=650 mm

650,0000 mm; 70,0000 mm; 58,5000 mm

variante Power