


Panasonic®

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT

Paci Elite U-125PE1E8A

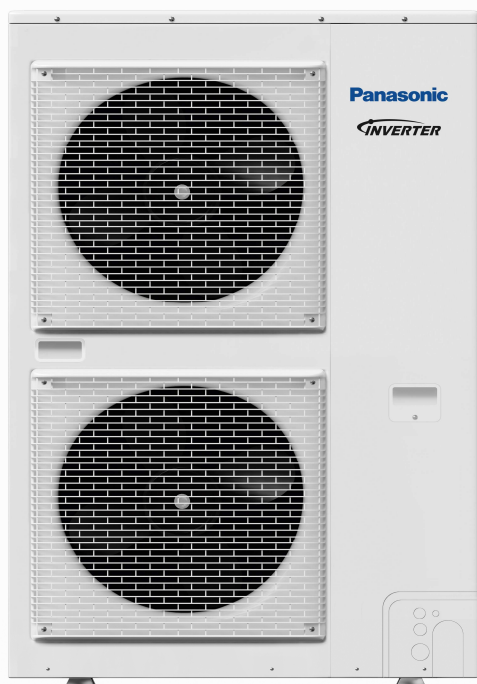

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			U-125PE1E8A
Alimentation électrique	400V	50 Hz	Triphasé
Puissance frigorifique	froid		12,5
Puissance calorifique	chaud	kW	14
Puissance absorbée	froid	kW	3,37
	chaud		3,04
EER	froid		3,7
COP	chaud		4,60
SEER	froid		6,89
SCOP	chaud		4,10
Débit d'air	Froid/Chaud	m3/min	130 / 110
Niveau de pression sonore	froid/chaud (fort)	dB(A)	53 / 53
Dimensions		mm	1416x940x340
Poids net		kg	98
Connexion frigorifique	gaz	" (mm)	Ø 5/8 (15,88)
	liquide	" (mm)	Ø 3/8 (9,52)
Longueur max UE/UI		m	75
Dénivelé max UE/UI		m	30
Quantité de fluide frigo préchargé	R410 A	kg	3,40
Préchargé pour		m	30
Complément de charge		g/m	50
Alimentation principale		section	mm ²
Intensité absorbée MAX		A	28
Protection alimentation élec		A	16
Bus de communication	section	mm ²	0,75
	longueur	m	1000
Plage de température	froid	°C	-15/+46
	chaud	°C	-20/+24

