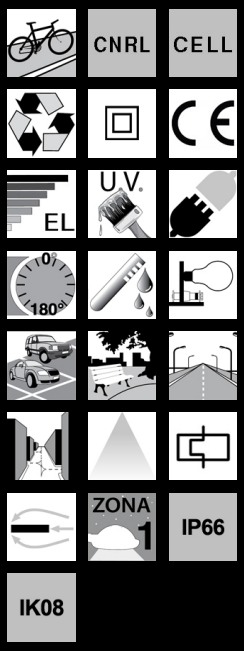

Télécharger

DXF 2D
- 1754-55.dxf

3DS
- 1755_monza.3ds

3DM
- 1755_monza.3dm

Montaggi
- monza.pdf

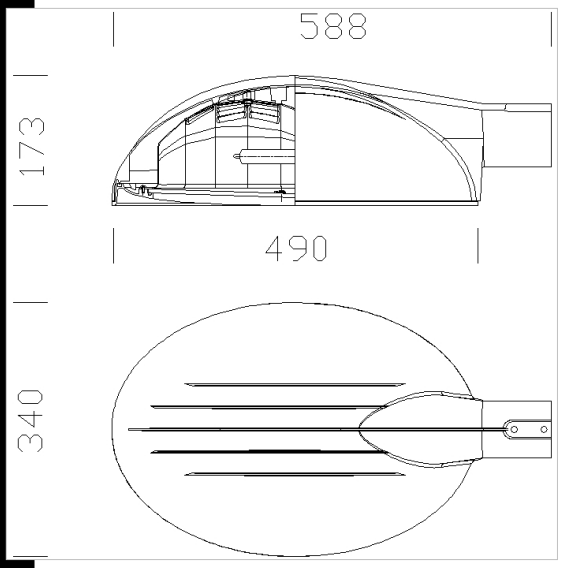

1755 Monza - avec verre plat

Corps: en aluminium moulé sous pression.
Réflecteurs: OPTIQUE ANTIPOLLUTION LUMINEUSE. En aluminium 99.85, moulé, oxydé anodiquement et glacé, avec récupérateur de flux.
Diffuseur: Verre trempé, épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et aux coups (tests UNI EN 12150-1: 2001) .
Revêtement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Câblage: Alimentation 230V/50Hz conventionell ou electronique câble flexible avec cosses à embout en cuivre étanche à branchement rapide, double isolation au silicone, section 1.0 mm2. Domino 2P avec section maximale des conducteurs admise 2.5 mm2.
Dotation: Câblage posé sur une plaque qui peut se retirer avec connecteurs rapides pour le branchement de la ligne et de la douille.
Equipement: Durant la maintenance, le couvercle reste accroché grâce à un ressort latéral. Joint en matériel écologique. Fixation pivotante avec échelle goniométrique pour le réglage du corps et sectionneur de série.
Norme: Produits conformes aux normes en vigueur EN 60598. Indice de protection IP66IK08 selon les prescriptions EN60529. Classe d'isolation II.
Superficie d'exposition au vent: L:800cm².
Monza est déjà disponible avec une lampe à lumière blanche . (CPO-TW)
"La lumière blanche, une nouvelle manière d'éclairer l'espace urbain :
La lumière blanche offre de nombreux atouts en terme de rendu des couleurs, de qualité, de sécurité, de luminosité et d'économie d'énergie."

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
423056-00	CELL	6.00	CDM-T 150-12700lm-4200k-Ra 2a	147 W	G12	GREY9007
423054-00	CELL	6.00	CPO-TW 90-10450lm-2880K-Ra 66	97 W	PGZ12	GREY9007
423051-00	CELL	6.00	CDM-T 70-6600lm-3000K-Ra 1b	73 W	G12	GREY9007
423052-00	CELL	6.00	CPO-TW 60-6850lm-2730K-Ra 66	65 W	PGZ12	GREY9007
423057-00	CNR-L	6.00	CDM-T 70-6600lm-3000K-Ra 1b	83 W	G12	GREY9007
423058-00	CNR-L	6.00	CDM-T 150-14000lm-3000K-Ra 1b	166 W	G12	GREY9007

Accessoires

- 211 raccord Sector

- 300 Oliva

- 328 Bras

- 210 bars

- 302 fixation murale

- 406 bras Aliante court

- 407 bras Aliante duoble

- 450 LED extrémité-candélabre

- 405 Fixation articulée

- 467 bras

- 466 bras

- 400 Bras Aliante

- 205 fixation d'extrem.

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %