



## O540D

**Combinés OPTASON®**  
sirène 126 dB (A) et feu O400 très visible



1 prix  
1 délai  
La notice...  
Flasher-moi

Idéals pour les ambiances sonores très bruyantes avec un large choix de technologies et de fonctionnements du feu : fixe, tournant et flash

### POINTS FORTS

Le feu et la sirène peuvent être contrôlés séparément.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Sonore

Puissance sonore : 126 dB (A) à 1 m : son 9 et 18  
117 dB (A) à 1 m : son NF S32-001

Nombre de sons disponibles : 45 sons dont NF S32-001

Choix des sons : Sélection par micro-interrupteurs

Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage

Réglage du volume : Par potentiomètre  
Ex son 1 : max. 121 dB (A) - min. 112 dB (A)

Synchronisation : Automatique en montage parallèle

#### Optique

Choix des modes : Sélection par cavaliers

Nombre de modes à distance : O540DL : 3 modes pilotables par câblage (version Vcc)

Type d'ampoule : O540DT : G6,35 / GY6,35

#### Général

Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)

Matériau : Corps : ABS UL94 V-0 & 5VA  
Calotte : polycarbonate UL94 V-0


### OPTIONS

Version programmable : 45 sons - 4 sons pilotables à distance (-P)  
Boîtier gris (-G)

Indice de protection <b>IP65</b>	Puissance sonore dB (A) <b>126 dB</b>	Puissance lumineuse <b>15 J</b>	Puissance lumineuse <b>35/40 W</b>
Température d'utilisation <b>+55°C</b> <b>-25°C</b>	Température de stockage <b>+70°C</b> <b>-40°C</b>	Humidité relative <b>90%</b>	Poids Vcc / Vca <b>2,1 / 2,7 kg</b>

### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE  
EAC  
EN 54-3 (VdS) (24 / 48 Vcc)

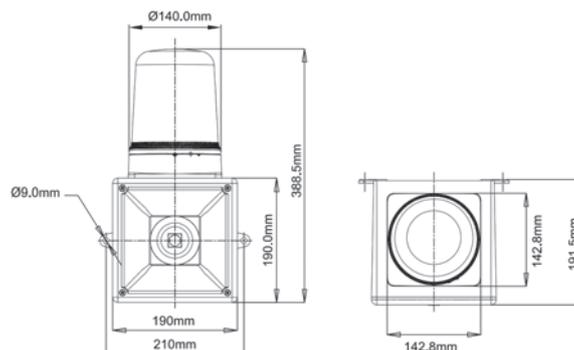

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X =



\*optique transparente

Référence	Sirène	Feu	Puissance en candelas*	Modes de fonctionnement	Tension
O540DF024X	126 dB (A) type T121N	Xénon 15 J type O400FX	500 cd	Flash : 1 Hz / 1,5 Hz / double flash	24 Vcc
O540DF048X					48 Vcc
O540DF115X					115 Vca
O540DF230X		230 Vca			
O540DT012X		Halogène 35 W type O400T	325 cd	Tournant : 180 tours / min	12 Vcc
O540DT024X					24 Vcc
O540DT115X					115 Vca
O540DT230X		230 Vca			
O540DL024X		LED type O400L	30 cd	Fixe Tournant : 4 vitesses Flash : 2 Hz / double flash 1 Hz et 2 Hz / flip flop 2 Hz	12 / 24 Vcc
O540DL048X					48 Vcc
O540DL115X					115 Vca
O540DL230X					230 Vca

### Recommandations



O400  
pages 58 et 62



T121N  
page 17



TL121X  
page 111