




Gamme de convecteurs incorporant un modèle statique (TLS-501) et un modèle dynamique (TLS-503).

Caractéristiques

3 positions de chauffage.
Thermostat automatique réglable.
Protection thermique de sécurité.
Dispositif anti-gel: l'appareil se mettra automatiquement en marche si la température ambiante descend en dessous de +5°C.

Le modèle TLS-503 est équipé d'un ventilateur permettant de forcer la sortie d'air chaud par la grille située sur la face avant.

Dimensions (mm)

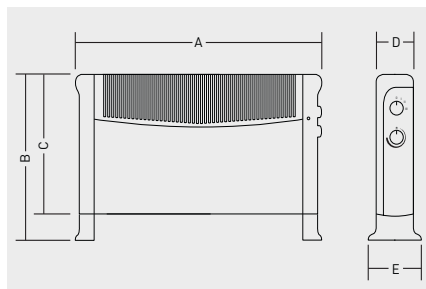

Modèle	A	B	C	D	E
TLS-501	785	440	380	100	175
TLS-503 T	785	440	380	100	175



Thermostat automatique réglable et sélecteur puissance



Témoin lumineux



TLS-503T
Ventilateur incorporé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tension 50/60 Hz (V)	Puissance (W)	Intensité absorbée max. (A)	Turbo	Couleur	Poids (kg)	Dimensions LxAxH (mm)
TLS-501	230	800/1200/2000	8,7		Blanc / Noir	5,6	785x175x440
TLS-503 T	230	800/1200/2000	8,7	•	Blanc / Noir	5,6	785x175x440