


Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 3 x 2 postes 50 mm

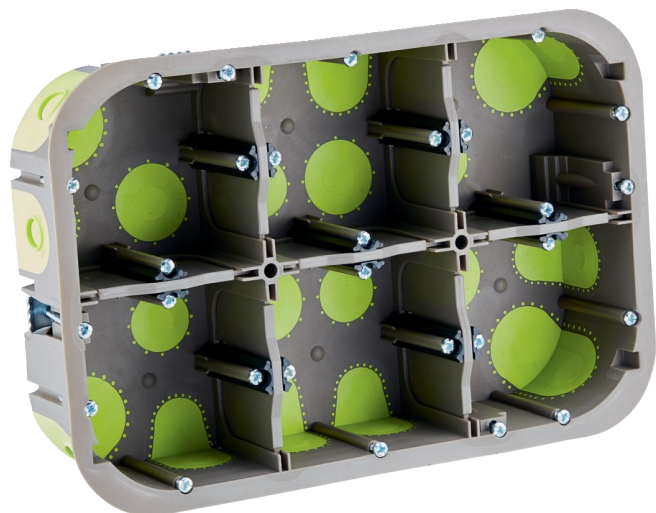

Caractéristiques

Nombre de postes : **2 x 3**Profondeur (mm) : **50**Ø (mm) : **67**Entraxe (mm) : **71**Code fournisseur article : **624**

Matériaux

✓ Plaque de plâtre

Normes

✓ NF EN 60670-1

✓ IP 40

Avantages

- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique


1,272.00
(en g eq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
9.94
(en L.)
Consommation d'énergie ²
8.61
(en kWh)
Épuisement des ressources ³
5.02E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent 850 °C.

Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.

Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.

Vis à pas rapide pour un montage instantané.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Poids net (kg) : 0,1

Poids brut (kg) : 0,1



3 700420 347866

■ Surconditionnement 1



Carton

x 20



3 700420 394815