Borne de connexion CHRISTA'L MINI 4 entrées (x 100)

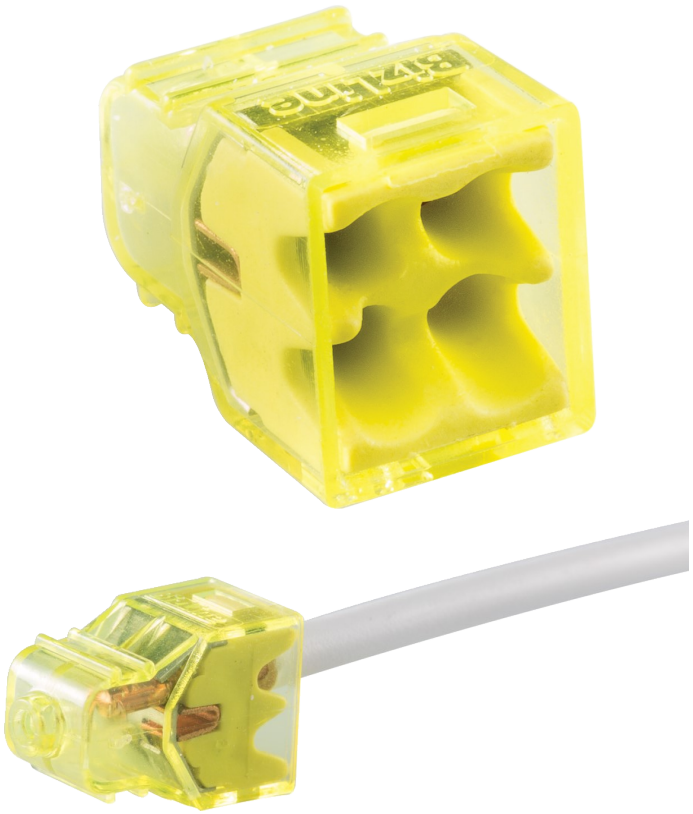

Caractéristiques

Nombre d'entrées : *4*
Couleur : *Jaune*
Conditionnement par boîte : *100*
Code fournisseur article : *624*

Normes

- EN 60998-2-2

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique	Consommation d'eau [1]	Consommation d'énergie [2]	Epuisement des ressources [3]
41.40 (en g eq. CO_2)	**427.00** (en L.)	**0.53** (en kWh)	**5.38E-4** (en g eq. Sb)

[1] Volume net d'eau douce consommée - [2] Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - [3] Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Bornes de connexion automatiques Christa'L Mini.

Détails techniques
Bornes automatiques auto-extinguibles V0.
Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -25 à +50.
Pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm^2.
Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.
Tension (V) : 400.
Intensité (A) : 24.

Mode d'utilisation
1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Boîte plastique

Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 9,8
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,13
Poids brut (kg) : 0,2

3 700420 386094

Surconditionnement 1

x 48

Carton

Hauteur (cm) : 38
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 32
Poids net (kg) : 12
Poids brut (kg) : 10,02

3 700420 347118

Surconditionnement 2

x 864

Palette

Hauteur (cm) : 128
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 200,3

3 701395 153926