

ROLUX PATÈRE

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07
sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



possibilité de tige plus longue
en option sur demande


Normes

CE						5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	-------	--	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

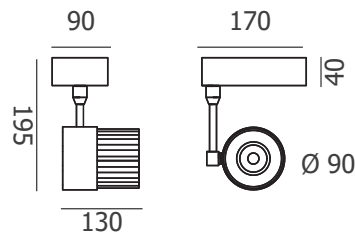

Accessoires :

Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.



• Volet coupe flux :
599080-(-.)

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.



• Nid d'abeille
5990812




• Bague diffuseur opale :
D018151

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ROLUX PATÈRE

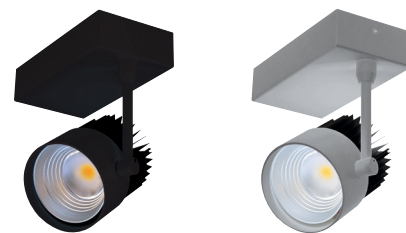

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	571133-(-)	571163-(-)	571193-(-)
	4000 K	571134-(-)	571164-(-)	571194-(-)
	3500 K	571135-(-)	571165-(-)	571195-(-)
19 W IRC >80	3000 K	571203-(-)	571273-(-)	571263-(-)
	4000 K	571204-(-)	571274-(-)	571264-(-)
	3500 K	571205-(-)	571275-(-)	571265-(-)
27 W IRC >80	3000 K	571123-(-)	571253-(-)	571243-(-)
	4000 K	571124-(-)	571254-(-)	571244-(-)
	3500 K	571125-(-)	571255-(-)	571245-(-)
40 W IRC >80	3000 K	571503-(-)	571553-(-)	571563-(-)
	4000 K	571504-(-)	571554-(-)	571564-(-)
	3500 K	571505-(-)	571555-(-)	571565-(-)
39 W IRC >80	3000 K	571393-(-)	571653-(-)	571663-(-)
	4000 K	571394-(-)	571654-(-)	571664-(-)
45 W IRC >80	3000 K	571573-(-)	571593-(-)	571603-(-)
	4000 K	571574-(-)	571594-(-)	571604-(-)

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	547233-(-)	547243-(-)	547253-(-)
	4000 K	547234-(-)	547244-(-)	547254-(-)
	3500 K	547235-(-)	547245-(-)	547255-(-)
19 W IRC >90	3000 K	547323-(-)	547303-(-)	547313-(-)
	4000 K	547324-(-)	547304-(-)	547314-(-)
	3500 K	547325-(-)	547305-(-)	547315-(-)
27 W IRC >90	3000 K	547373-(-)	547383-(-)	547333-(-)
	4000 K	547374-(-)	547384-(-)	547334-(-)
	3500 K	547375-(-)	547385-(-)	547335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	547503-(-)	547513-(-)	547523-(-)
	4000 K	547504-(-)	547514-(-)	547524-(-)
	3500 K	547505-(-)	547515-(-)	547525-(-)
39 W IRC >90	3000 K	547493-(-)	547533-(-)	547543-(-)
	4000 K	547494-(-)	547534-(-)	547544-(-)
	3500 K	547495-(-)	547535-(-)	547545-(-)
45 W IRC >90	3000 K	547553-(-)	547563-(-)	547573-(-)
	4000 K	547554-(-)	547564-(-)	547574-(-)
	3500 K	547555-(-)	547565-(-)	547575-(-)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	548233-(-)	548243-(-)	548253-(-)
	4000 K	548234-(-)	548244-(-)	548254-(-)
	3500 K	548235-(-)	548245-(-)	548255-(-)
19 W IRC >80	3000 K	548323-(-)	548303-(-)	548313-(-)
	4000 K	548324-(-)	548304-(-)	548314-(-)
	3500 K	548325-(-)	548305-(-)	548315-(-)
27 W IRC >80	3000 K	548373-(-)	548383-(-)	548333-(-)
	4000 K	548374-(-)	548384-(-)	548334-(-)
	3500 K	548375-(-)	548385-(-)	548335-(-)
40 W IRC >80	3000 K	548503-(-)	548513-(-)	548523-(-)
	4000 K	548504-(-)	548514-(-)	548524-(-)
	3500 K	548505-(-)	548515-(-)	548525-(-)
39 W IRC >80	3000 K	548493-(-)	548533-(-)	548543-(-)
	4000 K	548494-(-)	548534-(-)	548544-(-)
45 W IRC >80	3000 K	548553-(-)	548563-(-)	548573-(-)
	4000 K	548554-(-)	548564-(-)	548574-(-)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	549233-(-)	549243-(-)	549253-(-)
	4000 K	549234-(-)	549244-(-)	549254-(-)
	3500 K	549235-(-)	549245-(-)	549255-(-)
19 W IRC >90	3000 K	549323-(-)	549303-(-)	549313-(-)
	4000 K	549324-(-)	549304-(-)	549314-(-)
	3500 K	549325-(-)	549305-(-)	549315-(-)
27 W IRC >90	3000 K	549373-(-)	549383-(-)	549333-(-)
	4000 K	549374-(-)	549384-(-)	549334-(-)
	3500 K	549375-(-)	549385-(-)	549335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	549503-(-)	549513-(-)	549523-(-)
	4000 K	549504-(-)	549514-(-)	549524-(-)
	3500 K	549505-(-)	549515-(-)	549525-(-)
39 W IRC >90	3000 K	549493-(-)	549533-(-)	549543-(-)
	4000 K	549494-(-)	549534-(-)	549544-(-)
	3500 K	549495-(-)	549535-(-)	549545-(-)
45 W IRC >90	3000 K	549553-(-)	549563-(-)	549573-(-)
	4000 K	549554-(-)	549564-(-)	549574-(-)
	3500 K	549555-(-)	549565-(-)	549575-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)