

ZELDA S ADAPTATEUR

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Vitrines, centres commerciaux, boutiques, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07
sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes

CE						5 ans			RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

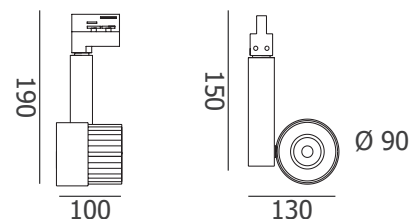

Accessoires :

Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.



• Nid d'abeille
5990812



• Bague diffuseur opale :
D018151



• Volet coupe flux :
599080(-.)

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.



Rails standards
ou dimmables

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ZELDA S ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris


ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	568193-(-)	568703-(-)	568753-(-)
	4000 K	568194-(-)	568704-(-)	568754-(-)
	3500 K	568195-(-)	568705-(-)	568755-(-)
27 W IRC >80	3000 K	568273-(-)	568713-(-)	568763-(-)
	4000 K	568274-(-)	568714-(-)	568764-(-)
	3500 K	568275-(-)	568715-(-)	568765-(-)
40 W IRC >80	3000 K	568403-(-)	568723-(-)	568773-(-)
	4000 K	568404-(-)	568724-(-)	568774-(-)
	3500 K	568405-(-)	568725-(-)	568775-(-)
39 W IRC >80	3000 K	568293-(-)	568733-(-)	568783-(-)
	4000 K	568294-(-)	568734-(-)	568784-(-)
45 W IRC >80	3000 K	568473-(-)	568743-(-)	568793-(-)
	4000 K	568474-(-)	568744-(-)	568794-(-)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	536193-(-)	536203-(-)	536213-(-)
	4000 K	536194-(-)	536204-(-)	536214-(-)
	3500 K	536195-(-)	536205-(-)	536215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	536273-(-)	536283-(-)	536293-(-)
	4000 K	536274-(-)	536284-(-)	536294-(-)
	3500 K	536275-(-)	536285-(-)	536295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	536403-(-)	536413-(-)	536423-(-)
	4000 K	536404-(-)	536414-(-)	536424-(-)
	3500 K	536405-(-)	536415-(-)	536425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	536393-(-)	536433-(-)	536443-(-)
	4000 K	536394-(-)	536434-(-)	536444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	536453-(-)	536463-(-)	536473-(-)
	4000 K	536454-(-)	536464-(-)	536474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	535BC4-(-)	535BC3-(-)	535BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	535B24-(-)	535B23-(-)	535B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	535B14-(-)	535B13-(-)	535B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	535PO4-(-)	535PO3-(-)	535PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	535TE4-(-)	535TE3-(-)	535TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	535AR4-(-)	535AR3-(-)	535AR2-(-)

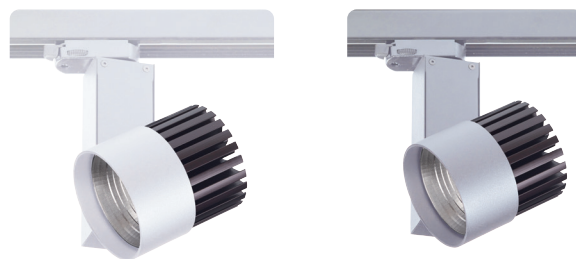

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	535193-(-)	535203-(-)	535213-(-)
	4000 K	535194-(-)	535204-(-)	535214-(-)
	3500 K	535195-(-)	535205-(-)	535215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	535273-(-)	535283-(-)	535293-(-)
	4000 K	535274-(-)	535284-(-)	535294-(-)
	3500 K	535275-(-)	535285-(-)	535295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	535403-(-)	535413-(-)	535423-(-)
	4000 K	535404-(-)	535414-(-)	535424-(-)
	3500 K	535405-(-)	535415-(-)	535425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	535393-(-)	535433-(-)	535443-(-)
	4000 K	535394-(-)	535434-(-)	535444-(-)
	3500 K	535395-(-)	535435-(-)	535445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	535453-(-)	535463-(-)	535473-(-)
	4000 K	535454-(-)	535464-(-)	535474-(-)
	3500 K	535455-(-)	535465-(-)	535475-(-)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	537193-(-)	537203-(-)	537213-(-)
	4000 K	537194-(-)	537204-(-)	537214-(-)
	3500 K	537195-(-)	537205-(-)	537215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	537273-(-)	537283-(-)	537293-(-)
	4000 K	537274-(-)	537284-(-)	537294-(-)
	3500 K	537275-(-)	537285-(-)	537295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	537403-(-)	537413-(-)	537423-(-)
	4000 K	537404-(-)	537414-(-)	537424-(-)
	3500 K	537405-(-)	537415-(-)	537425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	537393-(-)	537433-(-)	537443-(-)
	4000 K	537394-(-)	537434-(-)	537444-(-)
	3500 K	537395-(-)	537435-(-)	537445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	537453-(-)	537463-(-)	537473-(-)
	4000 K	537454-(-)	537464-(-)	537474-(-)
	3500 K	537455-(-)	537465-(-)	537475-(-)