




HUBLOT AXIOME T2 1200LM 15W 4000K HF+V BLANC

Référence : **0.730.92**

Type source : **LED**
Douille : **Platine LED**
Puiss. max source : **15**
Nombre source : **1**
T° couleur source (°K) : **4000**
Tenue de fil incandescent : **650**
Indice de protection : **IP54, IK10**
Classe électrique : **II**

Installation : **Intérieur / Extérieur**
Bi-alimentation : **Non**
Veille + préavis : **Oui**
Corridor : **Non**
Type ballast : **Driver intégré**
Nombre ballast : **1**
Diffuseur : **Polycarbonate opale**
Anneau : **Polypropylène**




Descriptif produit :

Montage mural ou plafonnier Intérieur ou extérieur Anneau et diffuseur (opale) en polycarbonate Source LED 4000 °K – IRC > 80 Montage facile : 4 points de fixation dont 2 avec rattrapage de jeu 2 prédécoupes latérales pour tube Ø 20 mm ou moulure 32 x 12,5 mm

Descriptif complémentaire :

Équipé d'un module hyperfréquence 24 GHz Préavis + veille Portée de la détection : 1 m à 5 m de diamètre. Angle de détection 138° x 132° Seuil de déclenchement 8 lux à 2000 lux. Temporisation 20 sec. à 30 min. Mode test. Préréglages usine : luminosité 150 lux, temporisation 3 min et portée 5m. Fonction "Préavis d'extinction & Veille" : rampe d'extinction 15 sec - veille temporisée 30 min ou permanente.

Dimensions (mm)

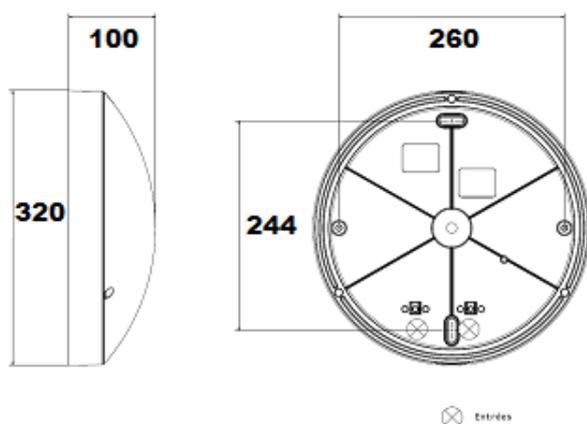

Autres Visuels / Photos d'ambiance

