

Ventilateur de conduit

11032007

VC 200 V2


De faible encombrement il permet de venir en soutien d'un ventilateur principal sur un réseau trop résistant.

Données générales

Références	Type de moteur
11032007	AC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
11032007	200	198	379	30	4,2

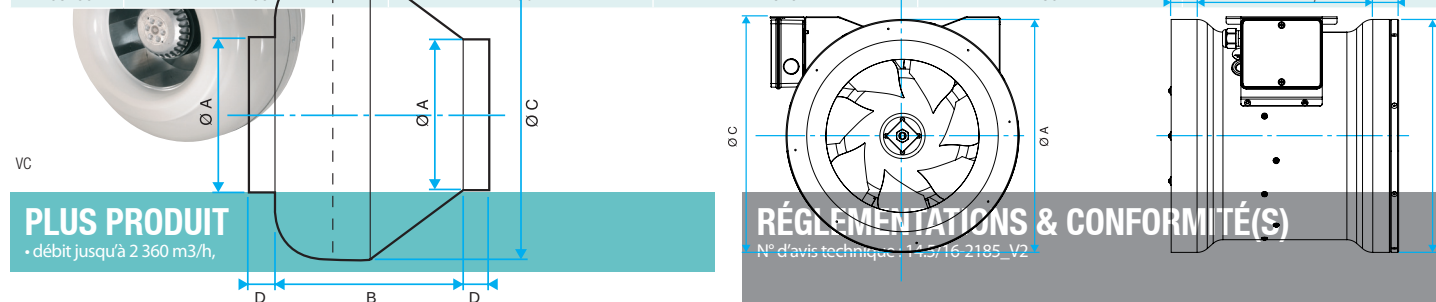

VC

Principes de fonctionnement

Ventilateur de conduit destiné à l'extraction et l'insufflation d'air en réseau de gaine circulaires pour locaux tertiaires et industriels.

Description produit

Le ventilateur de conduit VC permet la ventilation par extraction ou insufflation d'air. Grâce à ses piquages en ligne il s'intègre parfaitement en réseau de gaines

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en œuvre

- horizontale / verticale,

Argumentaire référence

Application :

Caractéristiques principales

- 6 modèles, jusqu'à 2 360 m³/h en Ø 315,

Données aérauliques

Références	Débit nominal (m ³ /h)	Débit max (m ³ /h)
11032007	810	810

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11032007	56
Variateur de tension 5,0 A	11086013
Variateur de tension 1,5 A	11086572

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (kW)	Puissance max (W)	Indice de protection	Intensité max (A)	Condensateur (µF)
11032007	230	50/60	0,1	100	IP44	0,5	2,5

Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11032007	Classe 2

