Premium

FLEX PRO IP 68

Flux lumineux : 402 à 745 lm/m
Températures de couleur : 2400K, 3000K, 4000K, bleu, RGB et RGBW
Puissance nominale : 4,8 à 10 W/m
Nombre de LED : 30 à 120 LED /m
Optique : 120°
Durée de vie : 50 000 h (L80B10 -> Ta = 25°C)
Caractéristiques électriques d'entrée : 12 VDC, 24 VDC
Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°
Installations : par clips ou profils aluminium, voir p. 582

Garantie Warranty 5 ANS 5 YEARS

VOTRE GUIDE INSTALLATION
Cahier 3 p. 790 - 796

VOTRE GUIDE SUR-MESURE
Cahier 1 p. 772-773

FORFAITS CÂBLAGE

CODE	
FE	Câblage entrée
FES	Câblage entrée/sortie

CÂBLES vendus au mètre

CODE			COMPATIBLE
2210	HO5RN-F 2 x 0,5 mm²	10 m max.	2400K 3000K 4000K BLUE
2211	HO5RN-F 4 x 0,5 mm²		RGB
2212	HO5RN-F 5 x 0,5 mm²		RGBW

Accessoires

CLIPS DE FIXATION

x10 - Inox 316L

CODE	COMPATIBLE
4127	ULTRA SOFT PRO
	SUPER SOFT PRO
	SOFT PRO
4128	SUPER SOFT PRO RGB
	SOFT PRO RGBW
	FLEX PRO
	FORT FLEX PRO
	SUPER FORT PRO
89225	SUPER FORT PRO RGBW

89225

12-24V

ULTRA SOFT PRO

4,8 W/m - 528 Lm/m - 70 LED/m - 24 VDC

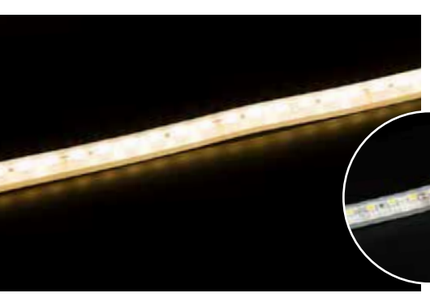





5 m max.

KELVIN	LUMEN	CODE
2400K	402 lm/m	72414SM
3000K	478 lm/m	72410SM
4000K	528 lm/m	72411SM
BLUE		72412SM

SUPER SOFT PRO

7,5 W/m - 677 Lm/m - 96 LED/m - RGB 30 LED/m - 12 VDC





5 m max.

KELVIN	LUMEN	CODE
2400K	479 lm/m	72424SM
3000K	610 lm/m	72420SM
4000K	677 lm/m	72421SM
BLUE		72422SM
RGB		72429SM

SOFT PRO

10 W/m - RGBW 12W/m - 745 Lm/m - 120 LED/m - 24 VDC





5 m max.

KELVIN	LUMEN	CODE
2400K	542 lm/m	72364SM
3000K	674 lm/m	72360SM
4000K	745 lm/m	72361SM
BLUE		72362SM
RGBW		72368SM

(3) Dimmable avec alimentation compatible.

Tableaux de correspondances

Alimentations 12/24 VDC (p. 780) - Contrôleurs (p. 784) - Variateurs (p. 786) - Connectiques IP 68 (p.752)

* J+3 J+7 voir conditions, prix et délais pages 20-21.