1264 - Vega LED

Code: 420669-00

L'applique Vega, produit historique de Disano, concilie à la technologie LED la qualité extraordinaire du matériau et l'esthétique particulière pour une grande économie d'énergie et une longue durée de vie. La forme singulière du corps rend l'installation simple et fonctionnelle. La version avec détecteur de présence est un choix pratique et la garantie d'une longue durée de vie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1264 - Vega LED
Code	420669-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	300 mm
Largeur (mm)	225 mm
Hauteur (mm)	142 mm
Poids (Kg)	1.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025

1264 - Vega LED

Code: 420669-00

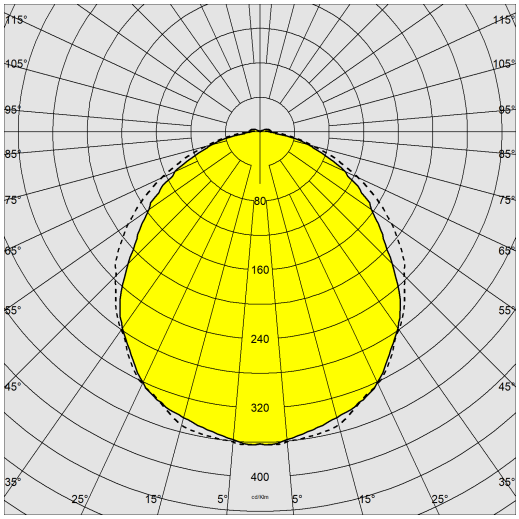

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	70
Flux lumineux (sortant) (lm)	3560 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	142 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025

1264 - Vega LED

Code: 420669-00

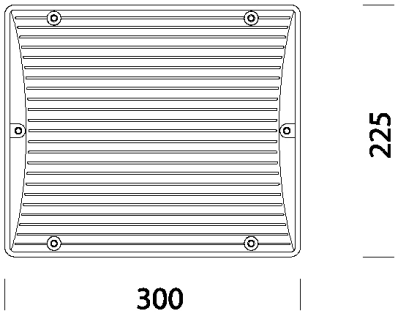

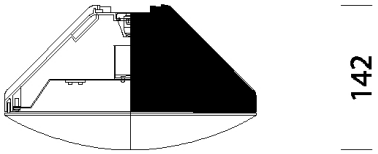

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1264 03-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1264.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	thermoplastique incassable, stabilisé aux rayons UV, gris RAL 7045.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Couleur	Noir
Matériel	-avec plaque de fixation. -joint d'étanchéité de la coiffe en mousse EPDM. -vis extérieures de la coiffe en acier inox galvanisé avec joints toriques noirs.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- possibilità di installazione su palo con acc. 1266

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025

1264 - Vega LED

Code: 420669-00

1266 Articulation

1260 Pictogrammes autocollants

5 Mât en fibre de verre

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025