

Coffrets MINIPOL

GAMME DE COFFRETS PETITS VOLUMES

Couleur grise RAL 7035

Disponible également
en Beige, Gris foncé ou Vert

Facilement usinable


Repères (espacés de 25 mm)
à l'intérieur de la porte
facilitant la mise en place
d'accessoires.

Facilité d'installation

Crémaillères en fond
de cuve permettant
d'insérer des écrous
pour la fixation des
éléments sans perçage.


Personnalisation

Usinages sur mesure.

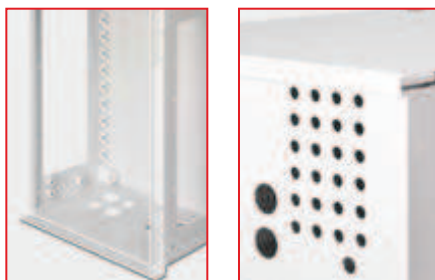

Deux types de portes

- **Pleine** : permet de fixer de l'appareillage sur la porte.
- **Avec hublot** : associée à une plaque de montage, un châssis et/ou une porte intérieure, elle permet de voir la totalité de l'appareillage, conservant intégralement son degré de protection et de sécurité.

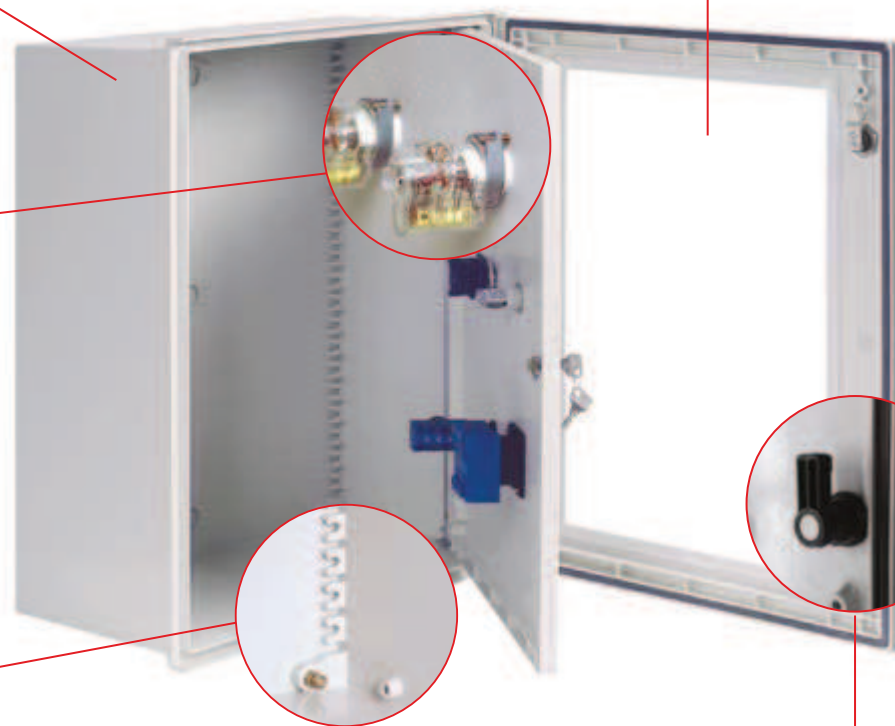

Systèmes de fermeture

Différents systèmes de fermetures et de serrures.
Personnalisables sur demande. [voir p10](#)

2 points avec 1 ou 2
verrous selon modèle.



3 points avec poignée escamotable.





Monobloc : tout en 1

Produit composé d'un seul bloc.



Autoextinguible

à 960° C



Degrés de protection

Coffrets particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques

- **IP66** selon norme CEI 60529
- **IK10** selon norme CEI 62262 (standard)
- **IK08** selon norme CEI 62262 (porte transparente)



Certification UL

Cette gamme est agréée UL. Pour commander vos produits selon cet agrément, prière de nous consulter.

Sécurité

Le châssis et la porte intérieure conservent un degré de protection **IP20** quand la porte extérieure est ouverte.



Fixations

Fixation sur poteau



Fixation murale



Charnières internes

Ouverture de la porte à 180°.
ZAMAK en standard.
INOX AISI 316 disponible sur demande.



Caractéristiques techniques

Fibre de verre renforcée	RAL-7035	IEC 62208
Résistance au choc	IK10	IEC-62262
Résistance à la poussière	IP66	IEC-60529
Double Isolation	Classe II	EN 60439-1
Résistance à la corrosion	Oui	IEC 60068-2-30
Thermal Class	A	UNE-21305
Autoextinguibilité de la matière	960° C	IEC 60695-2
Plage de température	-30° +60° C	IEC 60670
Tension d'isolement	1000V	IEC 60439-5



Gamme de produits

COFFRETS

ACCESSOIRES

		Dimensions (mm) H x L x P			
		300x250x140	400x300x200	400x400x200	500x400x200
   	Porte pleine Fermeture 2 points Serrure double barre DIN 3.0 mm IP66	MN 321 06PF320001	MN 432 06PF430001	MN 442 06PF440001	MN 542 06PF540001
	Porte pleine Fermeture 3 points, poignée escamotable Serrure double barre DIN 3.0 mm IP66	-	MN 432/3P 06PF430002	MN 442/3P 06PF440002	MN 542/3P 06PF540002
	Porte avec hublot Fermeture deux points, serrure double barre DIN 3.0 mm IP66	MN 321-V 06PF320002	MN 432-V 06PF430003	MN 442-V 06PF440003	MN 542-V 06PF540003
	Porte avec hublot Fermeture 3 points, poignée escamotable Serrure double barre DIN 3.0 mm IP66	-	MN 432/3P-V 06PF430004	MN 442/3P-V 06PF440004	MN 542/3P-V 06PF540004
       	Plaque de montage en polyester 4 mm d'épaisseur	MN P32 06PFPP0001	MN P43 06PFPP0002	MN P44 06PFPP0003	MN P54 06PFPP0004
	Plaque de montage métallique Acier galvanisé 2 mm d'épaisseur	MN PM32 06PFPM0001	MN PM43 06PFPM0002	MN PM44 06PFPM0003	MN PM54 06PFPM0004
	Plaque de montage perforée (TELEQUICK) Acier zingué Permet la fixation rapide du matériel au moyen d'écrous M4, M5 et M6	MN PBR32 06PFPP0001	MN PBR43 06PFPP0002	MN PBR44 06PFPP0003	MN PBR54 06PFPP0004
	Porte intérieure Fabriquée en polyester Kit d'installation inclus	-	MN PI43 06PFPI0001	MN PI44 06PFPI0002	MN PI54 06PFPI0003
	Kit châssis de montage pour appareillage modulaire. Composé d'un châssis, d'écrans de protection prédéfonçables, et de profilés DIN pour fixation de l'appareillage	-	MN CH43 06PFCH0001 24 2x12	MN CH44 06PFCH0002 36 2x18	MN CH54 06PFCH0003 54 3x18
	Ecrans de protection prédéfonçables Défonces pour appareillage DIN Matière isolante et autoextinguible	152 mm de hauteur 178 mm de hauteur 202 mm de hauteur	- - MN CC-300/178 06PFCT0004 - -	MN CC-400/152 06PFCT0001 MN CC-400/178 06PFCT0005 MN CC-400/202 06PFCT0007	MN CC-400/152 06PFCT0001 MN CC-400/178 06PFCT0005 MN CC-400/202 06PFCT0007
	Plaque de montage pour châssis modulaire. Pour la fixation de l'appareillage non-modulaire Acier galvanisé	152 mm de hauteur 178 mm de hauteur 202 mm de hauteur	- - MN PB-300/178 06PFPC0004 - -	MN PB-400/152 06PFPC0001 MN PB-400/178 06PFPC0005 MN PB-400/202 06PFPC0007	MN PB-400/152 06PFPC0001 MN PB-400/178 06PFPC0005 MN PB-400/202 06PFPC0007
	Fixation sur poteau en extérieur. Recommandé pour les installations provisoires sur chantiers, d'éclairage public, foires, etc. Feuillard non fourni	MN FP-250 06PFFP0006	MN FP-300 06PFFP0007	MN FP-400 06PFFP0008	MN FP-400 06PFFP0008





600x400x230

600x500x230

NOUVEAU

600x800x300

800x600x300

MN 642
06PF640001MN 652
06PF650001

-

MN 863
06PF860001MN 642/3P
06PF640002MN 652/3P
06PF650002MN 683/3P
06PF680002MN 863/3P
06PF860002MN 642-V
06PF640003MN 652-V
06PF650003

-

MN 863-V
06PF860003MN 642/3P-V
06PF640004MN 652/3P-V
06PF650004MN 683/3P-V
06PF680004MN 863/3P-V
06PF860004MN P64
06PFPP0005MN P65
06PFPP0006MN P86-68
06PFPP0007MN P86-68
06PFPP0007MN PM64
06PFPM0005MN PM65
06PFPM0006MN PM86-68
06PFPM0007MN PM86-68
06PFPM0007MN PBR64
06PFPF0005MN PBR65
06PFPF0006MN PBR86
06PFPF0008MN PBR86
06PFPF0007MN PI64
06PFPI0004MN PI65
06PFPI0005

-

MN PI86
06PFPI0006MN CH64
06PFCH0004
54
3x18MN CH65
06PFCH0005
69
3x23

-

MN CH86/4
06PFCH0006
116
4x29MN CH86/5
06PFCH0007
145
5x29MN CC-400/152
06PFCT0001
MN CC-400/178
06PFCT0005
MN CC-400/202
06PFCT0007MN CC-500/152
06PFCT0002
-
MN CC-500/202
06PFCT0008


-

MN CC-600/152
06PFCT0003
MN CC-600/178
06PFCT0006
MN CC-600/202
06PFCT0009MN PB-400/152
06PFPC0001
MN PB-400/178
06PFPC0005
MN PB-400/202
06PFPC0007MN PB-500/152
06PFPC0002
-
MN PB-500/202
06PFPC0008

-

MN PB-600/152
06PFPC0003
MN PB-600/178
06PFPC0006
MN PB-600/202
06PFPC0009MN FP-400
06PFFP0008MN FP-500
06PFFP0009MN FP-800
06PFFP0011MN FP-600
06PFFP0010

Système de fermeture

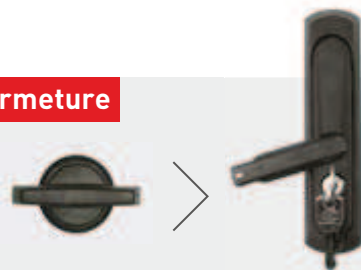

Tous nos coffrets sont équipés en standard d'une fermeture par serrure double barre. Commandez vos coffrets équipés de serrures personnalisées en changeant l'avant dernier caractère de la référence :


Exemple :

06PFG430031 = coffret de 400mm de haut x 300mm de large x 200mm de profondeur, fermeture par serrure à clé avec barillet. **Voir configurations page suivante**

Plaques (mm)


POLYESTER

Réf.	Type	A	B	C	D
06PFPP0001	MN P32	213	268	248	175
06PFPP0002	MN P43	260	358	338	222
06PFPP0003	MN P44	360	358	338	322
06PFPP0004	MN P54	360	458	360	322
06PFPP0005	MN P64	360	558	538	322
06PFPP0006	MN P65	460	558	538	422
06PFPP0007	MN P68/86	556	754	734	518



MÉTALLIQUE

Réf.	Type	A	B	C	D	E	F
06PFPM0001	MN PM32	213	268	248	175	148	193
06PFPM0002	MN PM43	254	358	338	222	238	234
06PFPM0003	MN PM44	354	358	338	322	238	334
06PFPM0004	MN PM54	354	458	438	322	338	334
06PFPM0005	MN PM64	354	558	538	322	438	334
06PFPM0006	MN PM65	454	558	538	422	438	434
06PFPM0007	MN PM68 MN PM86	550	754	734	518	634	530



PERFORÉ

Réf.	Type	A	B	C	D	E	F	G	H
06PFPF0001	MN PBR32	202	268	248	175	-	195	200	-
06PFPF0002	MN PBR43	250	358	338	222	354	243	240	160
06PFPF0003	MN PBR44	350	358	338	322	354	343	240	260
06PFPF0004	MN PBR54	350	458	438	322	454	343	340	260
06PFPF0005	MN PBR64	350	558	538	322	554	343	440	260
06PFPF0006	MN PBR65	450	558	538	422	554	443	440	360
06PFPF0007	MN PBR86	545	754	734	518	750	538	636	455
06PFPF0008	MN PBR68	754	545	518	734	538	750	455	636

