




DIMENSIONS



Nom	MIX 3 IP54 4000K Z
Référence	A1871312Z
Couleur	Aluminium
RAL	9006
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

MIX 3 IP54 4000K Z
A1871312Z
Aluminium
9006
CEILING RECESSED

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	3075 Lm
Puissance	22 W
Valeurs de puissance du système	24,44 W
Température de couleur	4000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	102°
Efficacité lumineuse	83%
Efficacité	140 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus - Connecté
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP54
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm.
Poids	950 g.
Poids avec emballage	1176,8 g.
Dimensions de l'emballage	298 × 249 × 74 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Mix est le downlight essentiel pour les applications d'éclairage général. Un classique, poussé à l'avant-garde LED, et rassemblant tous les signes de qualité de nos meilleurs produits et une vaste gamme d'options.

DIAGRAMME POLAIRE


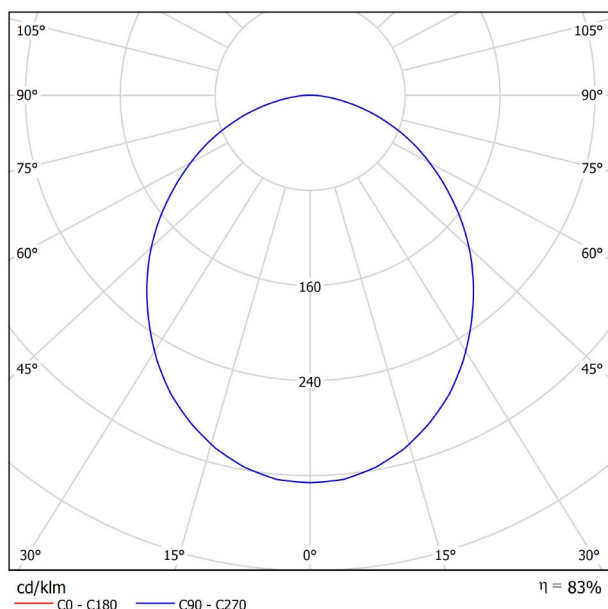


DIAGRAMME CONIQUE

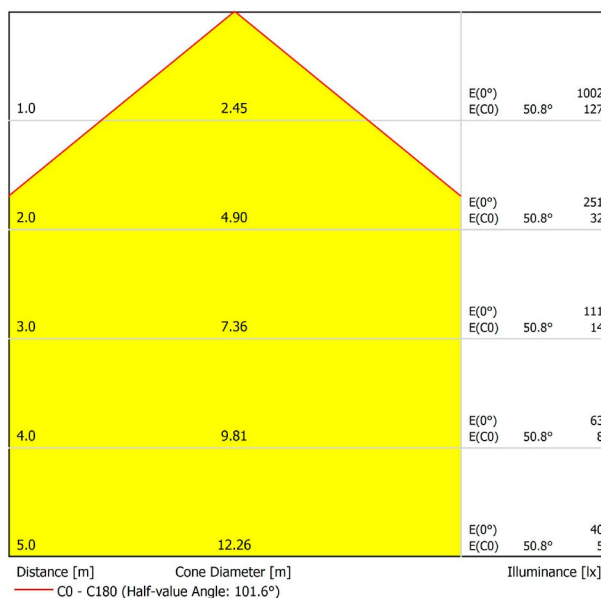

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.9	25.2	24.2	25.5	25.7	23.9	25.2	24.2	25.5	25.7	
	3H	25.6	26.8	25.9	27.1	27.3	25.6	26.8	25.9	27.1	27.3	
	4H	26.2	27.3	26.6	27.6	27.9	26.2	27.3	26.6	27.6	27.9	
	6H	26.7	27.7	27.0	28.0	28.3	26.7	27.7	27.0	28.0	28.3	
	8H	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4	
4H	12H	26.9	27.8	27.2	28.1	28.5	26.9	27.8	27.2	28.1	28.5	
	2H	24.5	25.6	24.8	25.9	26.2	24.5	25.6	24.8	25.9	26.2	
	3H	26.4	27.3	26.8	27.7	28.0	26.4	27.3	26.8	27.7	28.0	
	4H	27.1	28.0	27.5	28.3	28.7	27.1	28.0	27.5	28.3	28.7	
	6H	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2	
8H	8H	27.9	28.5	28.3	28.9	29.3	27.9	28.5	28.3	28.9	29.3	
	12H	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4	
	4H	27.4	28.1	27.9	28.5	28.9	27.4	28.1	27.9	28.5	28.9	
	6H	28.1	28.6	28.6	29.1	29.5	28.1	28.6	28.6	29.1	29.5	
	8H	28.4	28.8	28.8	29.3	29.8	28.4	28.8	28.8	29.3	29.8	
12H	12H	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9	
	4H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.9	27.4	28.0	27.9	28.4	28.9	
	6H	28.1	28.6	28.6	29.1	29.6	28.1	28.6	28.6	29.1	29.6	
8H		28.4	28.9	28.9	29.3	29.8	28.4	28.9	28.9	29.3	29.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		6.3					6.3					
Corrected Glare Indices referring to 3075lm Total Luminous Flux												