


## Boîtier MULTIMAT NO AIR II

<b>Désignation :</b>	Boîtier Multimât No Air II New Design
<b>Les + produit :</b>	Pattes de maintien métalliques avec vis de serrage double filet permettant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton, carreau de plâtre), creux (briques, parpaings) et cloison-sèche. Languettes d'ouverture sur les membranes.
<b>Matière :</b>	Corps : Polypropylène Membranes : SEBS
<b>Tenue au fil incandescent :</b>	 (Ha) <b>850°C</b>
<b>Température de travail :</b>	-15°C / +60°C
<b>Installation :</b>	Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
<b>Couleur :</b>	Corps : Gris Membranes : Bleues
<b>Normalisation :</b>	Conforme EN 60670-1:2005 Dédié RE2020
<b>Certificat :</b>	NF n°610976

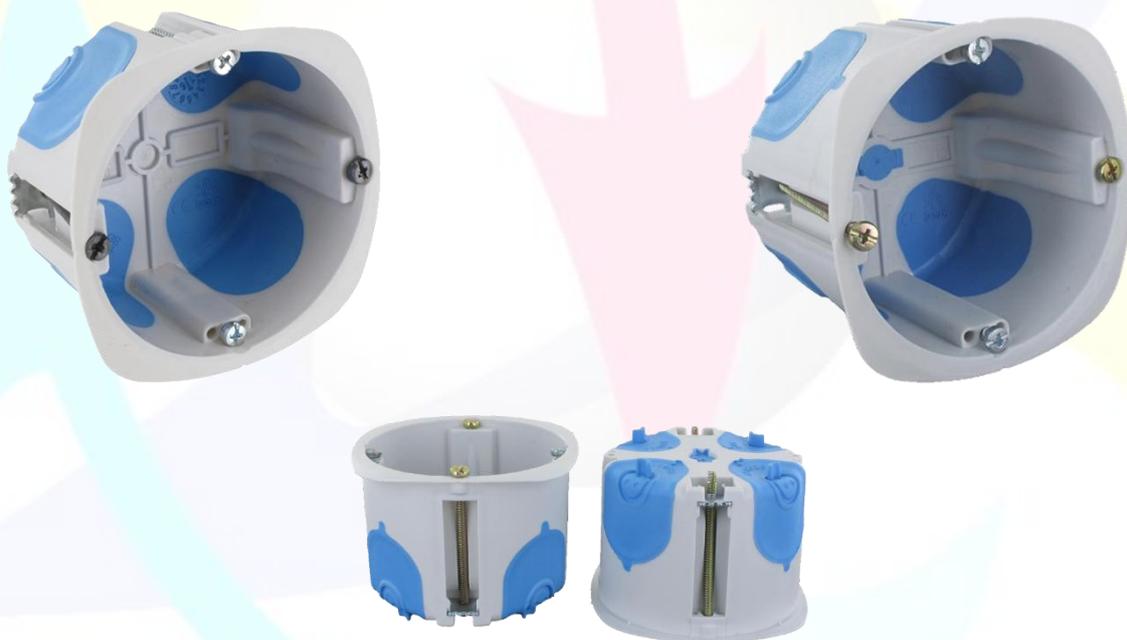

Référence BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Poids U en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
670400	No Air II New design D.67 prof.40	67	40	0.024	100	3600
670500	No Air II New design D.67 prof.50	67	50	0.030	100	2400
675400	Lot de 500 No Air II + 1 scie-cloche	67	40	0.024	500	4000
671430	Palbox 3000 No Air II 670400	67	40	0.024	-	3000

Cotes en mm