
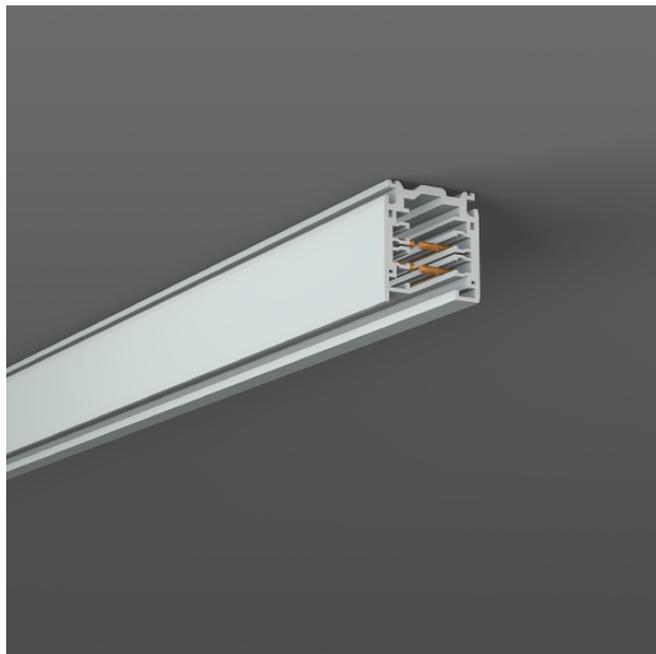


Rails triphasés DALI

701100.009 | Rails conducteurs

Rails conducteurs
4051859039815
L 4000, B 32, H 36



Extrudé aluminium profilé laqué, rails pouvant être raccourcis à volonté, manipulation sans risques, avec câble DALI 2 pôles supplémentaire intégré, câble d'alimentation 16 A / 400 V, ligne pilote DALI 2 x 1 A / 50 V FELV AC.

Colour

Couleur gris fenêtre

Volume et poids

Longueur L 4,000 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 36 mm
Longueur d'encastrement droite
Poids 3,6 kg

Électrotechnique

Tension 0 - 250 V

Vérification

Degré de protection IP 20
Classe de protection I
Marque de conformité EAC