



Bouton poussoir coup de poing lumineux, 22 mm, rond, plastique, blanc, 30 mm, sans maintien, Z= colisage de 50 pièces

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Bouton-poussoir coup de poing
version du produit	Élément de commande/signalisation
désignation type de produit	3SU1
ligne de produits	Plastique, noir, 22 mm

Boîtier

nombre d'emplacements	1
------------------------------	---

Organe de commande

version de l'organe de commande	lumineux
mode de fonctionnement de l'organe de commande	à rappel
extension produit en option lampe	Oui
couleur de l'organe de commande	blanc
matériau de l'organe de commande	matière plastique
forme de l'organe de commande	rond
diamètre extérieur de l'organe de commande	30 mm
nombre de positions	2

Collerette

constituant du produit collerette	Oui
version de la collerette	Standard
matériau de la collerette	matière plastique
couleur de la collerette	noir

Caractéristiques techniques générales

fonction produit	Non
• fonction d'ARRET D'URGENCE	Non
• fonction ARRET D'URGENCE	Non
degré de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
degré de protection NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• selon IEC 60068-2-27	catégorie 1, classe B
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	
tenue aux vibrations	10 ... 500 Hz : 5g
• selon IEC 60068-2-6	catégorie 1, classe B
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	
fréquence de manœuvres max.	3 600 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	3 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
Directive RoHS (date)	10/01/2014

Conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	30 mm
largeur	30 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
hauteur d'encastrement	27,5 mm
largeur de montage	30 mm
profondeur d'encastrement	24,4 mm

Certificats/ homologations**Autres informations**

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1001-1AD60-0AA0-Z X90>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-1AD60-0AA0-Z X90>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1001-1AD60-0AA0-Z X90>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-1AD60-0AA0-Z X90&lang=en

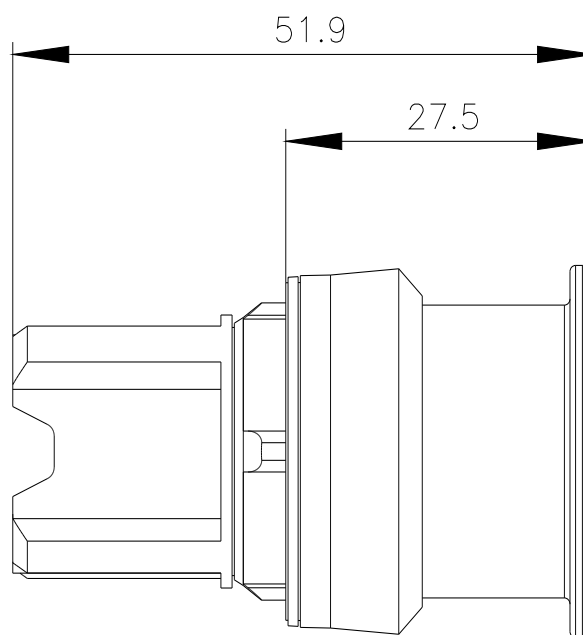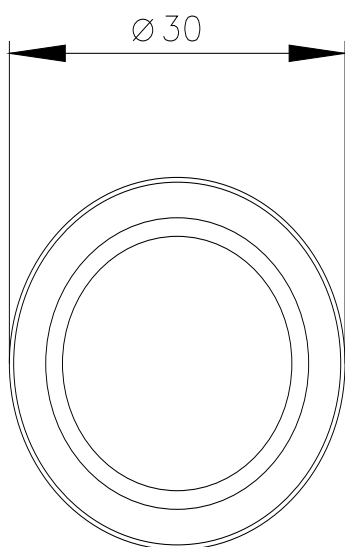

dernière modification :

22/01/2022 