



Commutateur à clé BKS, 22 mm, rond, Métal, brillant, N° de serrure S1, avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, Angle de manœuvre 2x45°, 10h30/12h/13h30, Retrait de la clé I+II, Z= colisage de 50 pièces

nom de marque produit
désignation du produit
version du produit
désignation type de produit
ligne de produits
numéro d'article du fabricant de la clé livrée

SIRIUS ACT
Commutateur à clé
Élément de commande/signalisation
3SU1
Métal, poli brillant, 22 mm
[3SU1950-0FD80-0AA0](#)

Organe de commande

mode de fonctionnement de l'organe de commande
extension produit en option lampe
couleur
• de l'organe de commande
matériau de l'organe de commande
forme de l'organe de commande
diamètre extérieur de l'organe de commande
nombre de positions
position de l'interrupteur pour retirer la clé
angle de manœuvre
• vers la droite
• vers la gauche
marque de la serrure
numéro clé

à accrochage, 2x45° (10 h 30 h / 12 h / 13 h 30)
Non
argent
métal
Clé
29,5 mm
3
I+II
45°
45°
SCB
S1

Collerette

constituant du produit collerette
version de la collerette
matériau de la collerette
couleur de la collerette

Oui
Standard
Métal poli brillant
argenté

Caractéristiques techniques générales

degré de protection IP
• de la borne de raccordement
degré de protection NEMA
tenue aux chocs
• selon IEC 60068-2-27
tenue aux vibrations
• selon IEC 60068-2-6
fréquence de manœuvres max.
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009
Directive RoHS (date)

IP66, IP67, IP69(IP69K)
IP20
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
10 ... 500 Hz : 5g
1 800 1/h
300 000
S
10/01/2014

Conditions ambiantes

température ambiante
• en service

-25 ... +70 °C

- à l'entreposage

catégorie d'environnement en service selon IEC 60721

-40 ... +80 °C

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	29,5 mm
largeur	29,5 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
hauteur d'encastrement	56,3 mm
largeur de montage	29,5 mm
profondeur d'encastrement	25,4 mm

Certificats/ homologations

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5PL41-0AA0-Z X90>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5PL41-0AA0-Z X90>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1050-5PL41-0AA0-Z X90>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5PL41-0AA0-Z X90&lang=en

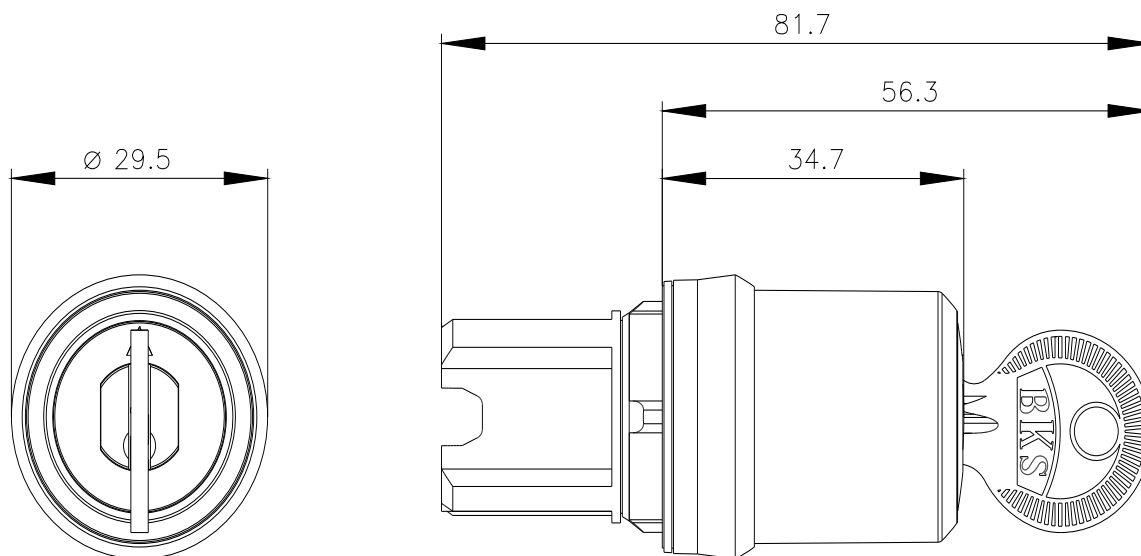

dernière modification :

22/01/2022