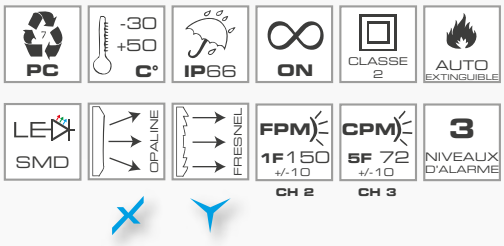

PEUT ETRE ASSEMBLE A

Voir page 30, section BASES

	SHALLOW		DEEP		WALL	
12/24V ACDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PNP 12/24V DC	✗	✗	✓	✓	✓	✓
40/80V ACDC	✗	✓	✓	✓	✓	✓
120/240V AC	✗	✓	✓	✓	✓	✓
JR 120/240V AC	✗	✗	✓	✗	✓	✓
	FLUSH		DOUBLE		POLE	

XLF S I CODES

PROXIMITY					
allCOLOR	90501	90502	90503	90504	90506
allCLEAR	90141	90142	90143	90144	
DIRECTIONAL					
allCOLOR	90821	90822	90823	90824	90826
allCLEAR	90151	90152	90153	90154	

XLF S

Dispositif lumineux à LED multifonctionnel conçu pour satisfaire les applications les plus exigenantes. Développé avec une technologie multicanal, XLF S permet de gérer trois effets lumineux (lumière fixe, clignotante, stroboscopique) par connexions électriques séparées, ce qui le destine aux applications les plus diverses.

Disponible avec lentille Proximity ou Directional, en raison de l'application finale.

PROXIMITY
Lentille opaline pour signalisation à proximité

DIRECTIONAL
Lentille de Fresnel pour signalisation à longue distance

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MULTIFONCTION
3 canaux disponibles (lumière fixe, clignotante, stroboscopique) réglables à l'aide de connexions électriques séparées

HAUTES PERFORMANCES OPTIQUES
NIVEAU 1 | LUMIERE FIXE
Une lumière intense et riche adaptée pour attirer l'attention sans déranger

NIVEAU 2 | LUMIERE CLIGNOTANTE
Une lumière clignotante intense et riche adaptée pour attirer l'attention sans déranger

NIVEAU 3 | LUMIERE STROBOSCOPIQUE
Effet stroboscopique (5x), la solution idéale pour toutes les applications où attirer l'attention est fondamental

TENSION D'UTILISATION
En fonction de la base de câblage utilisée

DEGRE DE PROTECTION
IP66, UL TYPE 4X, excellente pour les installations en extérieur

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
-30/+50 °C

TECHNOLOGIE A LED
Un entretien quasi-nul grâce à la technologie LED qui garantit jusqu'à 100.000* heures de vie du produit

* Dans des conditions normales, sans vibrations et sans variations importantes de température

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66/TYPE 4X

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

1x LED SuperBright haute luminosité. Disponible avec deux différents types de lentilles, en raison de l'application finale

allCOLOR UTILISATION STANDARD
Lentille colorée et source lumineuse colorée.
L'utilisation d'une lentille colorée de la même couleur que la source lumineuse permet l'optimisation de la fréquence d'émission produisant une luminosité très intense et riche

allCLEAR UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS TRES LUMINEUX
Lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée.
Dans les environnements très lumineux, il est possible que la luminosité ambiante éclaire l'élément quand il est éteint en créant de la difficulté à distinguer l'état entre ON ou OFF de la colonne lumineuse (effet fantôme). La lentille claire de l'élément permet la bonne distinction entre l'ON ou OFF

CERTIFICATIONS

CE · UL TYPE 4X · EAC

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS



kg 0,11