


➤ Bâti-Chasse Universel Complet BCU VERSO 350



DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg NF**
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l**
- **Commande frontale double volume mécanique, Yin Yang blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm**
- Pipe d'évacuation coude en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

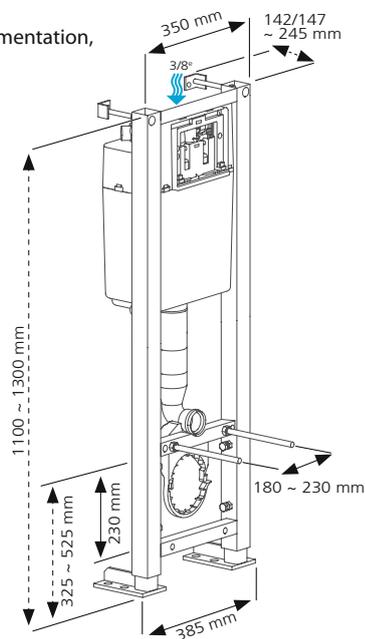

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 COMPLET / Évacuation coude NF

Réf. : 31 2200 13


Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coude PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCU Verso 350 complet évacuation coude	31 2200 13	3 24723 002035 5	Carton	1	0,07	21,24	20

COMPLÈMENTS

Accessoires.....	p.102
Meubleo.....	p.98
Décofast.....	p.97



- 1 = 147-245 mm
 - 2 = 16 ~ 100 mm
 - 4 = 0 ~ 200 mm
 - si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
 - si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*
- *Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.