




Câble 4 paires catégorie 6 F/UTP Résistant UV PE noir (touret de 500 m)

GGM C6F4PPET5

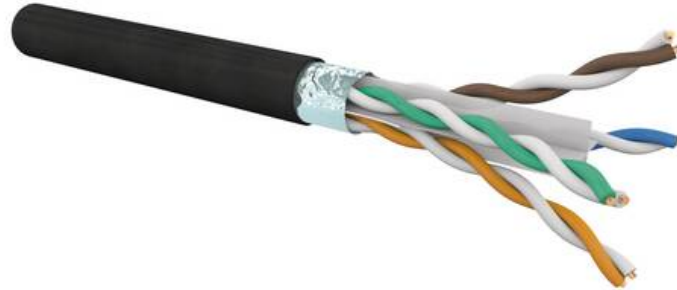

Les câbles **GIGAMEDIA CAT6** sont conçus pour dépasser les performances de la Classe E (Catégorie 6) et supporte des applications jusqu'au Gigabit Ethernet (1000BaseT).

Ils sont dotés d'un feuillard général afin d'optimiser l'immunité aux perturbations hautes fréquences et sont caractérisés jusqu'à des fréquences de 400 MHz.

Ces câbles possèdent également une gaine en polyéthylène spécialement adaptée à un usage extérieur (protection ANTI-UV).

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : F/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : EN50173, ; ISO/IEC 11801, ; ANSI/TIA-568-C.2
- Gamme de fréquence : De 0 à 400 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 24
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : PVC
- Couleur de gaine : Noir
- RAL Gaine : RAL 9005
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 7.4
- NVP (%) : 66
- Comportement au feu : N/A
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.14
- Nature de l'isolant : polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA ETL VERIFIED ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6 F/UTP PE OUTDOOR CABLE 4 PAIR 24 AWG Lot n° + marquage métrique
- Conditionnement : Touret de 500m
- Type de câble : F/UTP
- Duplex : Non
- Matériau du conducteur : cuivre
- Surface du conducteur : nu
- Taille AWG : 24
- Classe du conducteur : classe 1 - âme massive
- Nombre de conducteurs : 8
- Nombre d'éléments de câblage : 4
- Élément de câblage : paires
- Isolation des fils : autre
- Spécification de l'isolation principale : polyéthylène (PE)
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : Non
- Marquage du conducteur : couleur
- Blindage sur élément de câblage : sans
- Câblage : sans
- Blindage sur câblage : feuille
- Câble longitudinal avec blocage d'eau : Non
- Câble radial avec blocage d'eau : Non
- Convient pour une installation dans le sol : Non



- Type d'installation souterraine autorisé : tube d'installation pour mise à la terre
- Spécification du matériau gaine externe : polyéthylène (PE)
- Armature/ferrailage : sans
- Géométrie du câble : rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : sans
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : sans
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : sans
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : sans
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Diamètre externe approx. : 7.4 mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement : 00 - 50
- Température extérieure admissible du câble, fixe : -20 - 60
- Valeur NVP : 66 %
- Résistant aux UV : Oui
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : Non
- Classe de séparation selon EN 50174-2 : C
- Convient comme câble téléphonique : Non
- Convient comme câble données informatiques : Oui
- Convient comme câble de signalisation : Non
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : Non
- Fil auxiliaire : Oui
- Avec corde d'arrachage : Oui
- Impédance caractéristique : 100 Ohm
- Avec protection contre les rongeurs : Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non