


Fiche technique

Boîtier de sol complet UDHOME4, avec support universel UT3 45 3, triple NF, acier inoxydable

Réf. 7427224

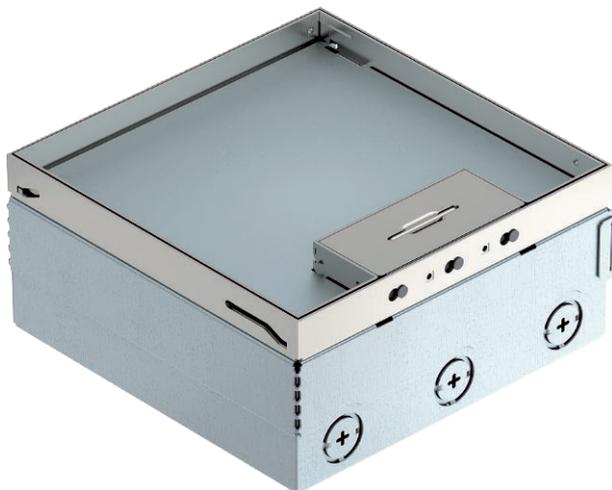

Boîtier de sol carré complet pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25). Partie supérieure réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. Évidement de 15 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable. La profondeur d'encastrement minimale est de 95 mm, la plage de réglage + 30 mm. La livraison comprend deux supports universels UT3 45 3 et une prise NF triple. Il est possible d'installer jusqu'à trois autres appareils M45.





A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	7427224
Type	UDHOME4 2V UT N
Désignation 1	Boîtier de sol complet panier MT
Désignation 2	inclus 3PCNF+3 emplacements vide
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	413,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	205,00 mm
Largeur	205,00 mm
Dimension h	95,00 mm
Largeur dimensions extérieures	205,00 mm
Largeur cote de montage	205,00 mm
Longueur dimensions extérieures	199,00 mm
Longueur cote de montage	205,00 mm
Nombre de paniers support appareillage	2,00
Épaisseur du revêtement de sol	15,00 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	□
Exécution	carré
Profondeur de montage	95,00 mm
Hauteur de chape	95-110 mm
hauteur du plancher	95-125 mm
Convient pour nettoyage à l'eau	□

Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME4, avec support universel UT3 45 3, triple NF, acier inoxydable
Réf. 7427224



Caractéristiques techniques

convient pour montage dans des faux-planchers	<input type="checkbox"/>
Convient pour montage dans plancher technique	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour goulotte noyée	<input type="checkbox"/>
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	<input checked="" type="checkbox"/>
Plage de réglage	95,00 - 125,00 mm