


Fiche technique

UZD250-3 avec entrée de tube pour hauteur de chape

70-125 mm

Réf. 7410031

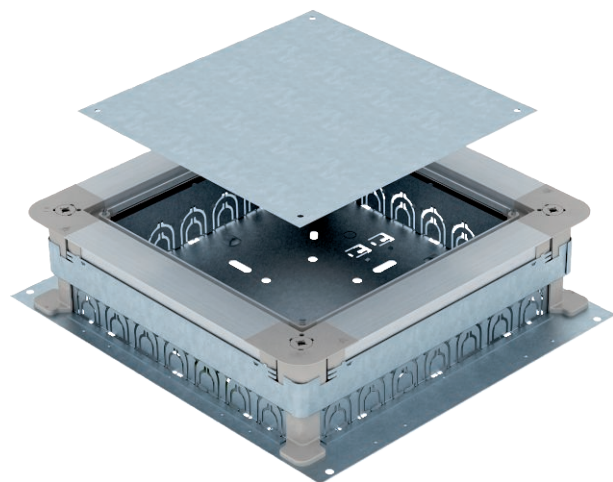

Boîte de tirage et de dérivation sous plancher pour respectivement 7 tubes d'installation par côté (M20 ou M32) avec parois latérales en tôle d'acier. Pour le montage d'unités de montage dans le couvercle de montage (à commander séparément). Possibilité de nivellement continu à hauteur de la chape (nivellement rapide possible) et la chape peut être coulée de manière affleurante à l'arête de retraite de la chape. Avec possibilité de découplage acoustique une fois la chape coulée et utilisation possible avec les accessoires pour applications avec charges lourdes.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base


N° d'article	7410031
Type	UZD 250-3 R
Désignation 1	Boîte de tirage pour tube
Désignation 2	hauteur de chape de 70-125mm
Dimension	410x367x70
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	436,00 kg/100 pc

Fiche technique

UZD250-3 avec entrée de tube pour hauteur de chape
70-125 mm
Réf. 7410031



Caractéristiques techniques

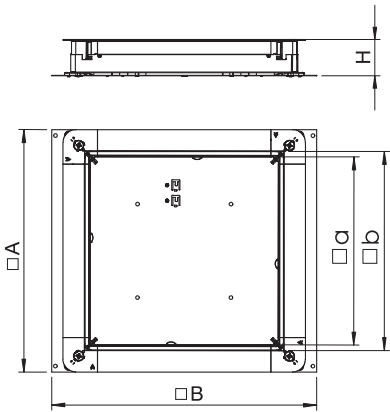

Dimension A	367,00 mm
Dimension B	410,00 mm
Dimension a	262,00 mm
Dimension b	283,00 mm
à encastrer affleurant avec le sol	☐
Tôle de fond	☒
Exécution du couvercle	universel
Possibilité d'installation du joint	☒
Espace d'installation	6,09 - 11,63 dm ³
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☒
Hauteur de chape pour raccord de tuyau	70-125 mm
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☒
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☐
Convient pour goulotte noyée	☐
Hauteur de chape minimale	70,00
Dimension nominale	250,00 mm
Plage de réglage	70,00 - 125,00 mm