


BEL LIGHTING | Cobus C
1135.G9.02

IK03

IP65

Classe I

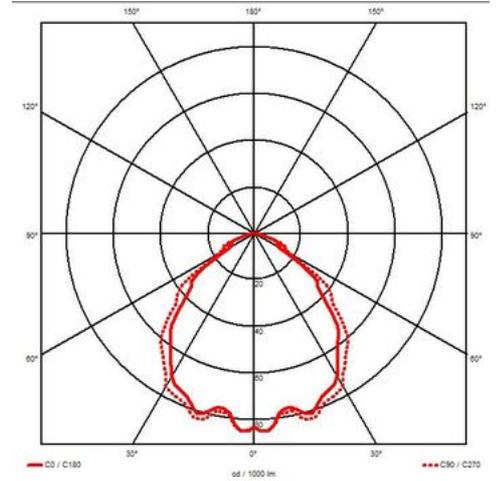

Description du produit

Petite applique murale ou plafonnier en fonte aluminium ou en fonte laiton. Ce luminaire LED fiable et robuste est conçu pour une utilisation avec une ampoule G9 LED 220-240V. Installé seul ou en groupe, c'est une solution attrayante pour de nombreux projets architecturaux intérieurs et extérieurs.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	<i>corps en Aluminium</i>
Couleur de finition* :	<i>Noir</i>
Type de diffuseur :	<i>verre sablé blanc</i>
Fixation :	 <i>plafond - mur</i>
Indice de protection IP :	<i>IP65</i>
Indice de résistance aux chocs :	<i>IK03</i>
Température de référence :	<i>25°C</i>
Température ambiante d'exercice :	<i>-20°C > +50°C</i>
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	
Poids (Kg) :	<i>0.50 Kg</i>
Classe énergétique EC :	<i>F</i>
Pays d'origine :	<i>fabriqué en Grèce</i>

Standards et Directives

Garantie :	<i>2 années prolongeables à 5</i>
Certification produit :	<i>CE</i>
Certifications de qualité :	<i>ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015</i>

Accessoires disponibles

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	<i>1</i>
Type de source lumineuse :	<i>Led G9</i>
Puissance maximale totale :	<i>5 W</i>
Température de couleur :	<i>K</i>
Indice de rendu de couleur :	
Flux lumineux source (lumens) :	
Rendement lumineux source :	
MacAdam step :	
Angle de diffusion °FWHM :	<i>100°</i>
Eclairage :	<i>direct</i>

Données électriques

Classe électrique :	<i>I</i>
Voltage / Courant :	<i>220-240V / 50-60Hz</i>
Graduable :	<i>Oui</i>

Disponible sur demande

<i>Autre couleur RAL</i>
<i>seulement for led 4W 230V : 3000K / 4000K</i>

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Cobus C

1135.G9.02

IK03

IP65

Classe
I



Autres photos
de la même gamme

