




BEL LIGHTING | Bolas Led 230V

800C1W61R.16

IK10

IP67

Classe I

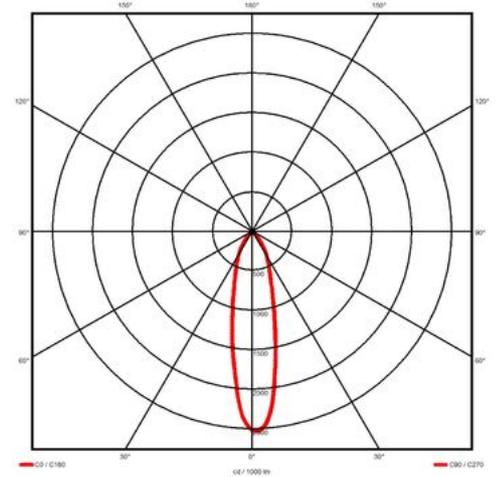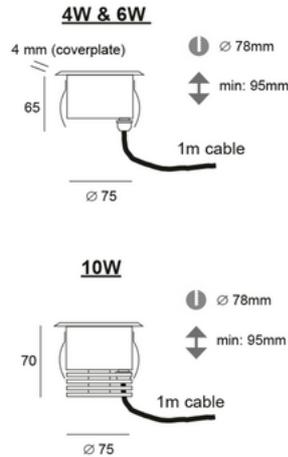

Description du produit

Projecteur à encastrer dans le sol à l'intérieur et à l'extérieur, il utilise la dernière technologie Led. Ce luminaire résiste à des pressions élevées, jusqu'à 2140kg. Construction extrêmement robuste, ce produit de qualité est fabriqué par procédé d'usinage, le corps en aluminium anodisé et la plaque de recouvrement en Cuivre ou en inox brossé 316L avec 4mm d'épaisseur. Luminaire d'orientation ou projecteur, installé seul ou en groupe, c'est une solution intéressante pour de nombreuses installations.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Inox brossé
Type de diffuseur :	verre sécurité extra clair 10mm
Fixation :	sol - plafond
Indice de protection IP :	IP67
Indice de résistance aux chocs :	IK10
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	54.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.50 Kg
Classe énergétique EC :	F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

- Pot d'encastrement : Pop 8a/8b ref: X067A / X067B
- Grille nid d'abeille ref: X060.043.3
- Faisceau asymétrique - visor HC : ref: X061.050.2
- Connecteur IP68 : Connex 2 / 3 / 4 / 6

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 6W 3000K
Puissance maximale totale :	6 W
Température de couleur :	3000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	470 lm
Rendement lumineux source :	78 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	15°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable TRIAC

Disponible sur demande

- Autre dimension pour la collerette (customisé)
- Collerette en couleur anodisée
- Collerette en laiton brossé (07)
- Led 2700K ou 4000K / Verre sablé
- Autre longueur de câble (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Bolas Led 230V
800C1W61R.16

IK10	IP67	Classe I	CE
------	------	----------	----

Autres photos de la même gamme



<p>Ø 100mm</p> <p>code : R.16</p>	<p>Ø 100mm</p> <p>code : R.21</p>
<p>100 x 100mm</p> <p>code : S.16</p>	

