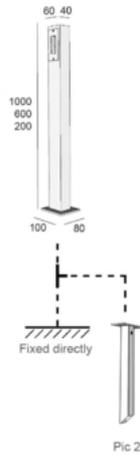



BEL LIGHTING | Strato
8067.1D1.02

IK09

IP65

 Classe
I


See more details accessories pages.
Voir plus de détails pages des accessoires.
Zie meer details accessoires pagina's.
Mehr Details auf den Zubehörseiten.

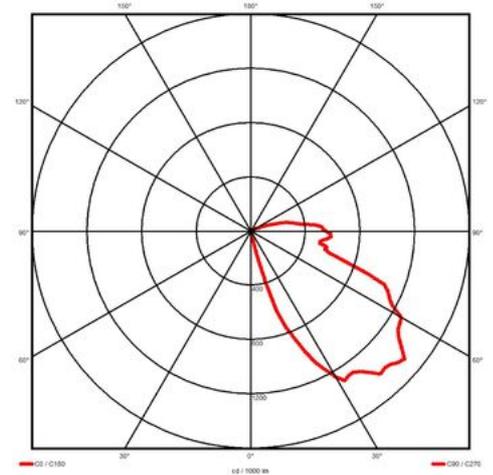
Description du produit

Borne moderne et robuste en profilé d'aluminium, son design sobre lui confère une esthétique contemporaine et intemporelle. STRATO est disponible en 3 hauteurs (20cm, 60cm et 100cm) et est disponible en standard en gris, gris foncé, noir ou corten. Luminaire non éblouissant grâce au positionnement de sa LED à haute efficacité lumineuse, STRATO est particulièrement adapté pour créer une ambiance lumineuse, une délimitation et un guidage pour les allées, les voies d'accès ou dans la sphère privée ou publique.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium
Couleur de finition* :	Noir
Type de diffuseur :	plexiglas clair - transparent
Fixation :	sol
Indice de protection IP :	IP65
Indice de résistance aux chocs :	IK09
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.75 Kg
Classe énergétique EC :	E
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Connecteur IP68 - Connex 2 / 4 / 6
Joint anti-fourmis - réf : GK.100X080
Piquet pour fixation dans la terre - Pic 2 ref: 803.00.02

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 6W 4000K
Puissance maximale totale :	6 W
Température de couleur :	4000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	805 lm
Rendement lumineux source :	134 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	50°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable sur demande

Disponible sur demande

Autre couleur RAL
Autre couleur de led: 3000K / 5000K
Alimentation 24VDC incluse
Autre dimension (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Strato
8067.1D1.02

IK09

IP65

Classe
I



Autres photos
de la même gamme

