



BEL LIGHTING | Salsa

8091.W3.07

IK07

IP65

Classe I

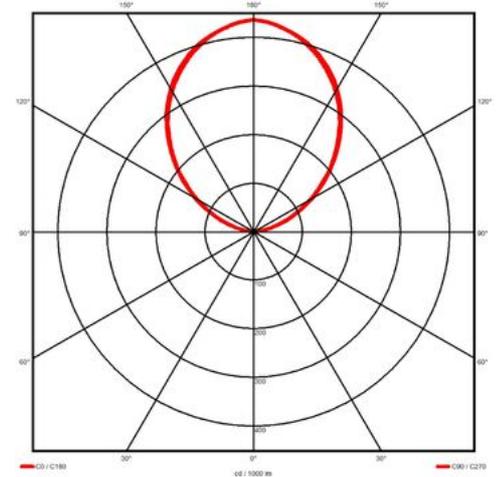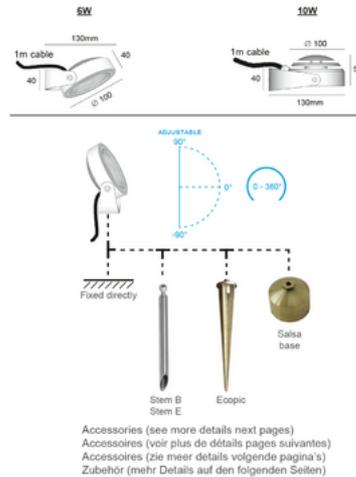

Description du produit

Projecteur orientable fabriqué en laiton massif par procédé d'usinage, SALSA est étanche IP65 et est conçu pour une fixation au mur, au plafond ou au sol. Luminaire compact au design intemporel et fonctionnant directement sur tension secteur 220-240V, il est disponible en blanc chaud avec une LED 6W dans sa version épurée, mais aussi avec une led 10W et des ailettes de refroidissement usinées dans la masse pour sa version plus puissante. SALSA offre à la fois longévité, rendement lumineux optimal et faible consommation d'énergie. Une patère de fixation est également disponible.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Laiton
Couleur de finition* :	laiton naturel brossé
Type de diffuseur :	plexiglas satiné blanc
Fixation :	plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP65
Indice de résistance aux chocs :	IK07
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	54.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	2 Kg
Classe énergétique EC :	F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

- Base pour sol/mur/plafond - Salsa Base ref: AC.8091._ _
- Tige avec pointe pour fixation dans la terre: Stem B / E
- Piquet pour fixation dans la terre - Ecopic ref: 805.00.07
- Connecteur IP68 : Connex 2 / 3 / 4 / 6

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 10W 3000K
Puissance maximale totale :	10 W
Température de couleur :	3000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	930 lm
Rendement lumineux source :	93 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	100°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable TRIAC

Disponible sur demande

- Autre couleur de led: 2700K / 4000K
- Led 6W ou 11W 350mA : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
- Autre couleur anodisée
- Autre matière: cuivre naturel brossé
- Autre longueur de câble (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Salsa
8091.W3.07

IK07	IP65	Classe I	CE
------	------	----------	----

Autres photos de la même gamme

