

Cillit Purophos et Cillit Puractif

Filtres multi-fonctions



Purophos

Puractif

- **Filtres Duplex**
- **Livrés complets**, accessoires inclus :
 - équerre de fixation,
 - clé de desserrage,
 - kit by-pass,
 - 1 jeu de cartouches.
- **Simple et rapide à poser.**
- **2 modèles au choix** en fonction des caractéristiques de votre eau :
 - filtration + antitartre et anti-corrosion,
 - filtration + déchloration.
- Existe en version sans by-pass
- **Remplacement facile** des cartouches.

Principe de fonctionnement

Filtre Purophos

Kit filtration + antitartre et anti-corrosion

Pour les eaux riches en calcaire et lorsque la mise en place d'un adoucisseur n'est pas possible, le système Purophos (cartouche filtrante 25 µm + cartouche de silicophosphates) filtre les impuretés et protège les installations contre l'entartrage et la corrosion par maintien en suspension des sels entartrants. Les canalisations, organes de production ECS (chaudières, PAC...) et équipements sanitaires et ménagers sont protégés du tartre.

Filtre Puractif

Kit filtration + déchloration

L'eau courante peut présenter des problèmes de goût ou d'odeur faciles à déceler, notamment de chlore. L'ensemble Puractif (cartouche filtrante 25 µm + cartouche à charbon actif) filtre les impuretés et élimine les odeurs.

Descriptif technique

- Filtres Duplex prêts à poser constitués de 2 corps de filtre :
 - Purophos** (Kit filtration + antitartre et anti-corrosion) : filtre à impuretés en polypropylène extrudé 25 µm avec support axial + cartouche silicophosphates.
 - Puractif** (Kit filtration + déchloration) : filtre à impuretés en polypropylène extrudé 25 µm avec support axial + cartouche charbon actif.
- Kit complet avec :
 - équerre de fixation murale,
 - cartouche de filtration en polypropylène extrudé 25 µm avec support axial,
 - cartouche silicophosphates ou charbon actif,
 - clé de desserrage,
 - kit by-pass d'installation (option).
- Seuil de filtration au choix de 5 à 25 µm.
- Diamètre de raccordement 3/4".


Caractéristiques techniques

		Purophos	Puractif
Diamètre nominal de raccordement	DN	20	
Débit nominal pour un Δp de 0,2 bars	m ³ /h	1,8	
Pression de service	bars	0 - 8	
Diamètre de raccordement	pouce	3/4"	
Température max. de l'eau	°C	30	
Température ambiante max	°C	40	
Code (modèle avec by-pass)		C8084011A	C8084010A
Code (modèle sans by-pass)		C8084011C	C8084010C

Caractéristiques dimensionnelles

		Purophos - Puractif
Longueur	mm	232
Hauteur	mm	320

Préconisation d'installation

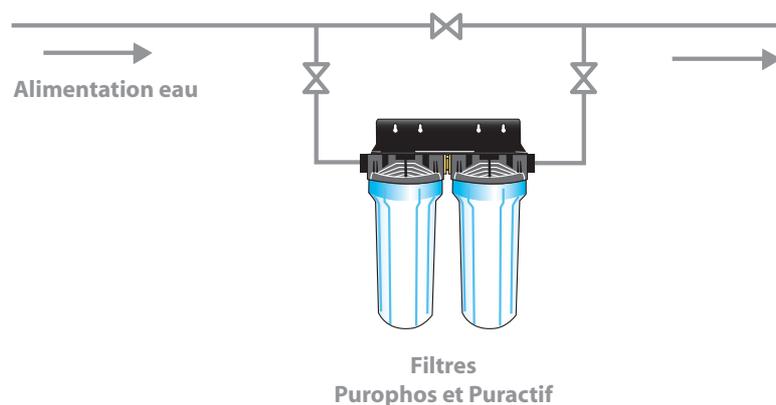

Entretien

- Cartouches à changer obligatoirement tous les 6 mois, plus souvent si l'eau à filtrer contient beaucoup de matières en suspension.
- Remplacement rapide des cartouches ne nécessitant aucun outil spécifique (clé de desserage fournie).

Cartouches et consommables

Voir page 32