

## Spike Graphite avec prise de courant 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623912  
 EAN: 7021986239126



### Électrique

System wattage: 10W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 880lm  
 Efficacité: 88 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B50>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 Faisceau: 95°  
 ULOR ( ): Oui

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 171  
 Hauteur (mm) H: 173  
 Profondeur (D): 155  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.61

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

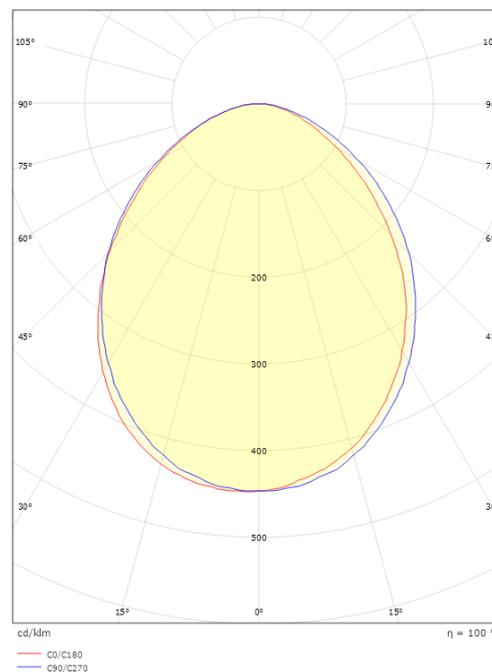

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 2 6