

Fiche technique

Bloc coupe-feu PYROPLUG® Block

Réf. 7202505




Bloc de mousse souple à élasticité durable pour les calfeutrements de câbles et les calfeutrements combinés. Montage longitudinal et transversal possible pour obtenir différentes classes de résistance au feu. Se combine avec la mousse ignifuge bicomposant PYROSIT® NG. Pour une utilisation dans des murs et plafonds massifs ainsi que dans des cloisons légères ; homologation pour de nombreuses installations Produit avec le sigle CE selon ETA-15/0803 pour des applications avec des durées de résistance au feu de 120 minutes maximum. Pour plus de précisions sur les applications, consulter les documents d'homologation. Protéger la surface du calfeutrement contre l'humidité avec des mousses afin de garantir un moussage sûr en cas d'incendie. Une couche de silicone du commerce est autorisée.

Mousse durablement élastique et à pores fermés

Données de base

N° d'article	7202505
Type	FBA-B200-14
Dimension	200x144x60mm
Couleur	brun
Matériau	Mousse durablement élastique et à pores fermés
Unité de vente minimale	4,00 pc
Poids	44,80 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

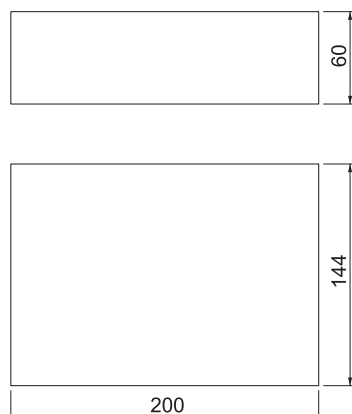

Longueur	200,00 mm
Largeur	144,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Dimensions	200x144x60 mm
Modèle Protection contre les incendies	Blocs de mousse
forme	carré
Accessoires requis	☒