

VAUBAN



Luminaire extra plat architectural,  
applique ou encastré,  
pour lieux publics.





VAUBAN A



VAUBAN E (sur demande)

Caractéristiques :

- Luminaire extra plat architectural
- Version applique (A) : corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée (E) sur demande : corps et cadre en inox 304L peint
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate clair perlé (pour version fluo.)
- Diffuseur polycarbonate opalescent (pour version LED)
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils IP66 fourni pour les versions applique (A) et encastrée (E)




■ RAL7016

Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille

— Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

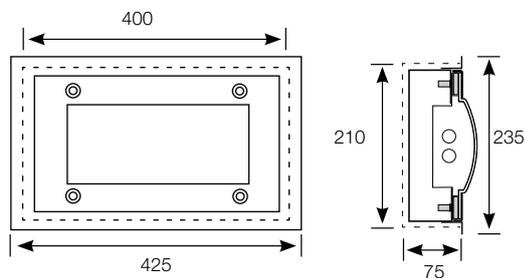


(sur demande)  
Dimensions d'encastrement :  
400 mm x 210 mm x 75 mm




**NOUVEAU !**  
Version encastrée Vauban E en INOX  
Voir page 150

Vauban E - code : 5115 1400



Vauban E - fluo 36 W  
code : (sur demande)



## VAUBAN LED

220-240 V AC / 50 Hz   RoHS

Nombre de modules <b>LLC 900</b>	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	CCT (K) (IRC min.)	VAUBAN A	VAUBAN E
1	10	570	57	4000 (80)	<b>5115 1400</b>	<b>s / dem.</b>
2	19	1110	58	4000 (80)	<b>5116 1400</b>	<b>s / dem.</b>

## VAUBAN FLUO

220-240 V AC / 50 Hz /  $\cos \varphi > 0,95$    RoHS

Puissance	Culot	VAUBAN A	VAUBAN E
1 x 24 W TC-F	2G10	<b>5110 14..</b>	<b>s / dem.</b>
1 x 36 W TC-F	2G10	<b>5111 14..</b>	<b>s / dem.</b>
1 x 11 W TC-SE	2G7	<b>5112 14..</b>	<b>s / dem.</b>
2 x 11 W TC-SE	2G7	<b>5113 14..</b>	<b>s / dem.</b>
1 x 18 W TC-L	2G11	<b>5114 14..</b>	<b>s / dem.</b>

Lampes fournies (4000 K)

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **5110 14..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming + préavis de veille

## Options complémentaires Vauban

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **5115 1400 - - - -**

VAUBAN A :  **direct 511**

VAUBAN E :  **direct 513**

- 9406** diffuseur PC opalescent (pour version fluo.)
- 9413** diffuseur plat Duroflam® (pour version LED)
- 9415** diffuseur plat PC opalescent (pour version LED)
- 9601** protection antigraffiti
- 9702** visserie inox cruciforme (VK44)

