



VOILA START

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264V AC
- Classe de protection : II
- IP : 55 avec joint silicone
- IK : 10 / 20 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C selon norme NF EN 60598-1
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- VK25 en applique, VK25 en plafonnier

Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen
- Conditions d'utilisations :
- Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
 - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base : polycarbonate recyclé
- Diffuseur : polycarbonate clair strié
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Couleurs base standard : blanc RAL9003, noire RAL9005 ou gris RAL7035
- Cache-vis : blanc RAL9003, noir RAL9005, gris RAL7035

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²
- 1 entrée câble Ø 20,5 mm + 1 entrée câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils
- Entrées câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation

Visserie

- Version standard avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 empreinte cruciforme (VK24)
- Version antivandale avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 antivandales 2 points
- Visserie captive avec diffuseur

Options

- Vis cruciforme : ajouter le suffixe **9702** au code produit - (ex : 100xxxxx **9702**)

Outils (A commander séparément)


- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code : **98000003**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)

Dimensions

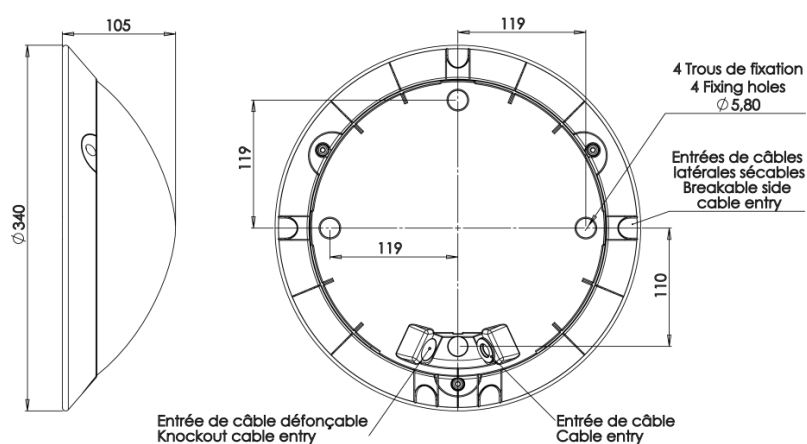

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

VOILA START										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
Max.60W halo.23W CFLi E27 S/L	E27	-	-	-	78,1	-	-	10000000	10003000	10002000
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	21	69,1	1200	66,7	10030400	10033400	10032400
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	29	58,4	1800	69,2	10050400	10053400	10052400
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	36	73,6	2400	75	10060400	10063400	10062400
LED A60 / 827	E27	2700	8	8	73,3	806	100,8	10010300	10013300	10012300

VOILA START DALI/Corridor /switch DIM										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	49	1200	66,7	10030421	10033421	10032421
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	49	1800	69,2	10050421	10053421	10052421
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	61,2	2400	75	10060421	10063421	10062421

VOILA START Esclave + Préavis + Extinction										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	49	1200	66,7	10030404	10033404	10032404
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	49	1800	69,2	10050404	10053404	10052404
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	61,2	2400	75	10060404	10063404	10062404

VOILA START Esclave + Préavis + Veille / Switch dim										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	49	1200	66,7	10030405	10033405	10032405
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	49	1800	69,2	10050405	10053405	10052405
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	61,2	2400	75	10060405	10063405	10062405

VOILA START avec Détection voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0400)										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
Max.60W halo.23W CFLi E27 S/L	E27	-	-	-	78,1	-	-	10000011	10003011	10002011
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	69,1	1200	66,7	10030411	10033411	10032411
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	58,4	1800	69,2	10050411	10053411	10052411
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	73,6	2400	69,2	10060411	10063411	10062411
LED A60 / 827	E27	2700	8	9	73,3	806	61,1	10010311	10013311	10012311

VOILA START avec Détection Pro + préavis de veille voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0405)										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	49	1200	66,7	10030415	10033415	10032415
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	49	1800	69,2	10050415	10053415	10052415
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	61,2	2400	75	10060415	10063415	10062415

VOILA START avec Détection Pro + préavis d'extinction <i>voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0405)</i>										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	49	1200	66,7	10030414	10033414	10032414
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	49	1800	69,2	10050414	10053414	10052414
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	61,2	2400	75	10060414	10063414	10062414

VOILA START avec détection Pro + radio-pilotage <i>voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0415)</i>										
Désignation	CULOT	CCT (K)	Puissance lampe (W)	Puissance lumineuse (W)	Rendement lumineux (%)	Flux de la source (lm)	Rendement lumineux de la source (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
1x18W TC-DE B.E.	G24q-2	4000	18	22	49	1200	66,7	10030416	10033416	10032416
1x26W TC-DE B.E.	G24q-3	4000	26	30	49	1800	69,2	10050416	10053416	10052416
1x32W TC-TE B.E.	GX24q-3	4000	32	37	61,2	2400	75	10060416	10063416	10062416

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.